

Grundfos Flerstegs pump rostfritt stål 1 1/4" 1A 400VAC type CRI 1S-10 A CA I V HQQV (7039615)



GRUNDFOS® 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål
----------	----------------

Axel	rostfritt stål 316
------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 316
-----------	--------------------

Material impeller 1	rostfritt stål 304
---------------------	--------------------

Volt	400VAC
------	--------

Temperatur intervall	-20°C - 90°C
----------------------	--------------

Max omgivelsetemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	CRI 1S-10 A CA I V HQQV
-----	-------------------------

Uteffekt	0.5 Hk
----------	--------

MWC	60 m
-----	------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

Effekt	0.37 kW
--------	---------

Antal impeller	10
----------------	----

Ampere	1 A
--------	-----

Max flow rate	1.1 m ³ /h
---------------	-----------------------

Sug	1 1/4 "
-----	---------

Effektivitet	73,8 %
--------------	--------

Motor RPM	2770
-----------	------

DIMENSIONER

Cb-1	50 mm
------	-------

Cb-2	50 mm
------	-------

H-1	574 mm
-----	--------

L	162 mm
---	--------



W-1	210 mm
-----	--------

ØDi-1	35 mm
-------	-------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

ØDi-2	35 mm
-------	-------

ØDi-2	1 1/4 "
-------	---------

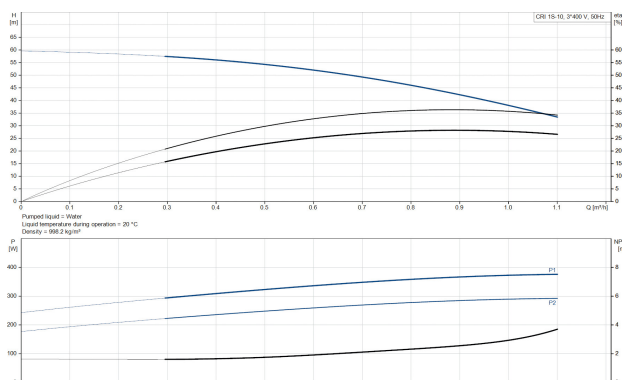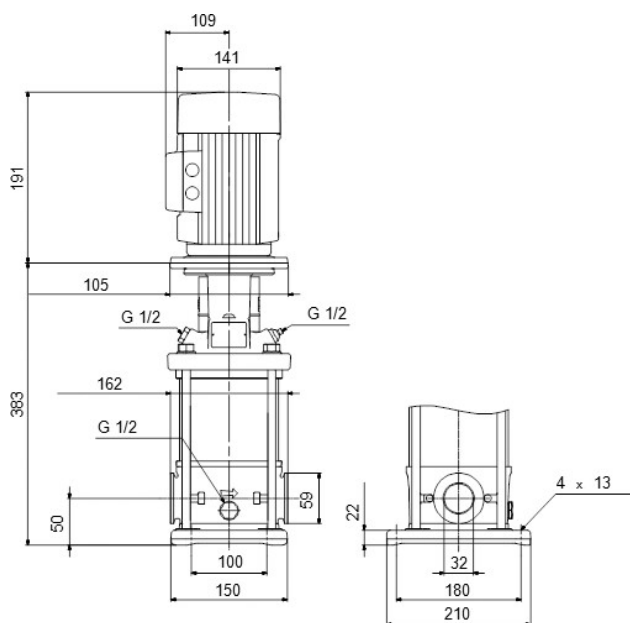

PRODUKTINFORMATION

Grundfos CRI-pumpar är vertikala, icke självsugande, flerstegs, in-line, centrifugalpumpar för installation i rörsystem och montering på fundament, lämpliga för industriella tillämpningar. Den här konstruktionen ger en mer kompakt pumpkonstruktion och rörsystem. CR-pumparna är konstruerade för en mängd olika tillämpningar, allt från pumpning av dricksvatten till pumpning av kemikalier. Pumparna är därför lämpliga för en mängd olika pumpsystem där pumpens prestanda och material uppfyller specifika krav.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>