


**Itap Kulventil mässing
förnicklad 1" invändig gänga x
utvändig gänga 5bar DN25
DVGW type 067 (0401164)**

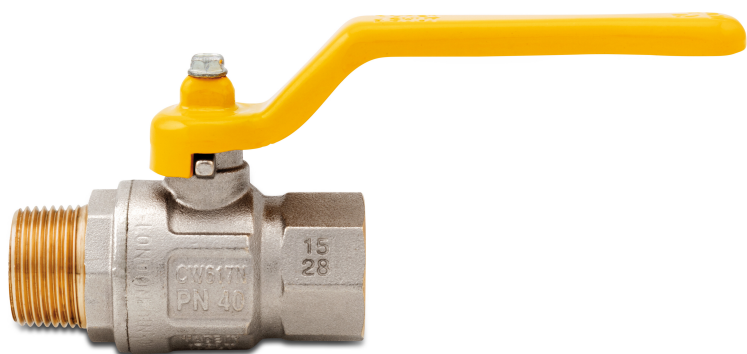

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	067
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek	1"
---------	----

DN	25
----	----

DIMENSIONER

Lb	90,5 mm
----	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDo-2	1 "
-------	-----


F-1	19.1 mm
-----	---------

F-2	19 mm
-----	-------

Ct-1	58.8 mm
------	---------

R	113 mm
---	--------

ØDf	25 mm
-----	-------

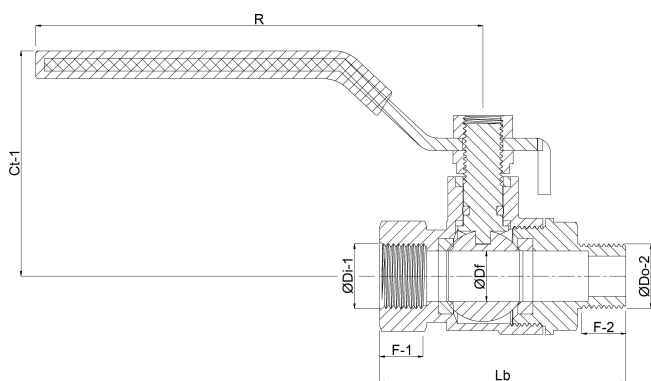

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>