

**3-vägs kulventil T-borrning
mässing förnicklad 2" invändig
gänga 16bar DN50 type T-
borrad sid-uppkopplong
(0401550)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	T-borrad
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Axel	PVC
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Kulborring	T-borring
Anslutningstyp	sid-uppkopplong
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-30°C - 150°C
Tryck	16 bar
Storlek	2"

DN

50

DIMENSIONER

Lb 162 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

ØDi-3 2 "


F-1 35 mm

F-2 35 mm

Ct-1 165 mm

R 260 mm

ØDf 50 mm

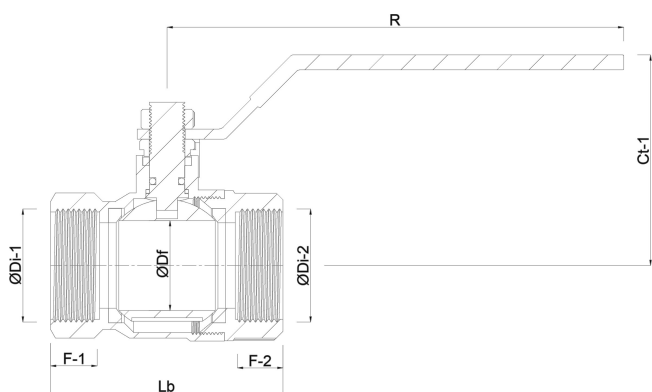

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>