

**Dränkbar pump plast 1" x 1
1/4" utvändig gänga 2,4A
230VAC blå IPC 550 type IPC
Flatrullad sugslang (7031123)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Typ	IPC
-----	-----

Material	plast
----------	-------

Uteffekt	0,73 Hk
----------	---------

Pump body	plast
-----------	-------

Material impeller 1	noryl
---------------------	-------

Modell	IPC 550
--------	---------

MWC	6 m
-----	-----

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Typ	Flatrullad sugslang
-----	---------------------

Flyter	inte inkluderad
--------	-----------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	35 °C
----------------	-------

Effekt	0.55 kW
--------	---------

Ampere	2,4 A
--------	-------

Max flow rate	6 m ³ /h
---------------	---------------------

Max omgivningstemperatur	40 °C
--------------------------	-------

Storlek	1" x 1 1/4"
---------	-------------

BEP Capacity	3.6
--------------	-----


BEP Head	3.7
----------	-----

PORlh	4.6
-------	-----

PORhh	2.9
-------	-----

PORlq	2.52
-------	------

PORhq	4.32
-------	------

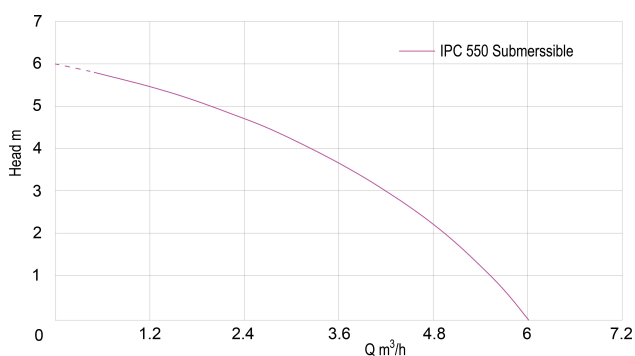

PRODUKTINFORMATION

Endast för rent vatten. Max. nedsänkingsdjup: 7 meter. Inbyggd backventil med 3 adaptrar för olika anslutningar. Levereras med en kylmantel så att de kan vara delvis nedsänkta. Pumpning kan starta när vattennivån är över 5 mm. Efter att ha tagit bort sugfiltret kan vatten pumpas ned till 1 mm. Installation: vertikal, fast eller bärbar. Drift: val av (1) automatiskt eller (2) manuellt driftläge. 10 meter kabel och DIN-kontakt.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>