


Uppsamling av regnvatten för villa och trädgård RM favorit-SC 230VAC DVGW (7023555)

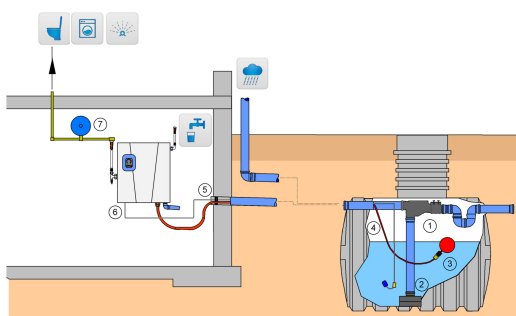

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Godkännande	DVGW
Tank	295 L
Max flow	90 L/min
Volt	230VAC
Pump	Multi-stage centrifugal pump
Max arbetstryck	5 bar
Kapacitetstryck	2 - 4,5
Kontrollenhet pump	Multi-Stage centrifugal pump

PRODUKTINFORMATION

RWHS modell L är lämplig när mängden vattenanvändning är oförutsägbar vid en given tidpunkt - upp till 80 liter/minut. Denna kraftiga pump med variabel hastighet ser till att systemet klarar av tryckvariationerna. En minskning av pumphastigheten minskar trycket till vätskan vilket resulterar i att energiförbrukningen minskar. Vid sidan om energibesparingen finns många andra fördelar så som förbättrad tillförlitlighet, processprestanda och en effektiv flödeskontroll. Styrsystemet i RWHS modell L separerar regnvatten från vattenledningen med hjälp av en brytningstank med typ AB-luftgap. Regnvatten prioriteras över vattenledningen och när tanken är tom, kopplar styrsystemet automatiskt över till vattenledningen.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>