

# NaanDan Mikrospridare plast 3/8WW utvändig gänga 1,3 mm 180° grön type Hadar 7110, 180° (0609052)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |                  |
|-----|------------------|
| Typ | Hadar 7110, 180° |
|-----|------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | plast |
|----------|-------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | utvändig gänga |
|------------|----------------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Sektorjusterbart intervall | 180° |
|----------------------------|------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Rek. tryck | 1.5 - 3.0 bar |
|------------|---------------|

|      |      |
|------|------|
| Färg | grön |
|------|------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kapacitet 2 bar | 87 l/h |
|-----------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Capacity 1bar | 60 l/h |
|---------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 1,5bar | 74 l/h |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 2,5bar | 97 l/h |
|------------------|--------|


|                |         |
|----------------|---------|
| Kapacitet 3bar | 107 l/h |
|----------------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 3/8WW |
|---------|-------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Munstycke storlek | 1,3 mm |
|-------------------|--------|

|            |       |
|------------|-------|
| Radie 2bar | 1,5 m |
|------------|-------|

| 0609052 |     |      | 0609053 |     |      | 0609054 |     |      | 0609055 |     |      | 0609056 |     |      | 0609057 |     |      |
|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,3mm   |     |      | 1,6mm   |     |      | 1,6mm   |     |      | 1,8mm   |     |      | 2,0mm   |     |      | 2,3mm   |     |      |
| Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    |
| 1,0     | 60  | 1,35 | 1,0     | 79  | 1,40 | 1,0     | 88  | 2,00 | 1,0     | 116 | 1,60 | 1,0     | 138 | 1,65 | 1,0     | 180 | 1,75 |
| 1,5     | 74  | 1,40 | 1,5     | 92  | 1,50 | 1,5     | 110 | 1,60 | 1,5     | 140 | 1,65 | 1,5     | 171 | 1,70 | 1,5     | 227 | 1,80 |
| 2,0     | 87  | 1,50 | 2,0     | 103 | 1,55 | 2,0     | 118 | 1,65 | 2,0     | 166 | 1,70 | 2,0     | 199 | 1,75 | 2,0     | 265 | 1,85 |
| 2,5     | 97  | 1,55 | 2,5     | 115 | 1,60 | 2,5     | 144 | 1,70 | 2,5     | 184 | 1,75 | 2,5     | 224 | 1,80 | 2,5     | 300 | 1,90 |
| 3,0     | 107 | 1,60 | 3,0     | 124 | 1,65 | 3,0     | 159 | 1,75 | 3,0     | 197 | 1,80 | 3,0     | 248 | 1,85 | 3,0     | 333 | 2,00 |

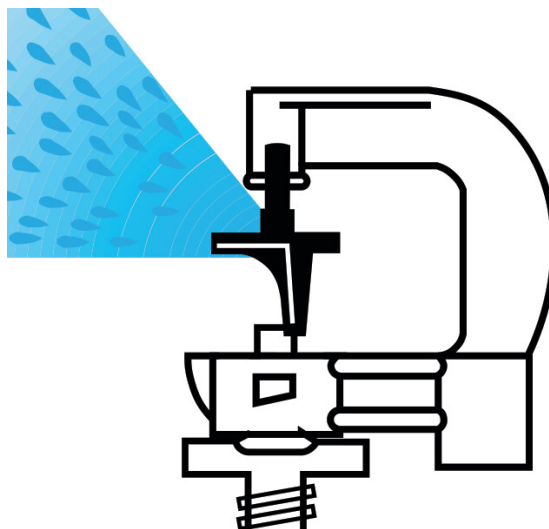

# PRODUKTINFORMATION

Komplett med bajonettfattning.

**Genererad den: 05/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>