

Profec Kulventil mässing förnicklad 2" invändig gänga 25bar type 109 (0401574)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	109
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	rostfritt stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	2"

DIMENSIONER

Ct-1	87.8 mm
------	---------

F-1	25 mm
-----	-------

F-2	25 mm
-----	-------


Lb	96,8 mm
----	---------

R	161 mm
---	--------

ØDf	47 mm
-----	-------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDi-2	2 "
-------	-----

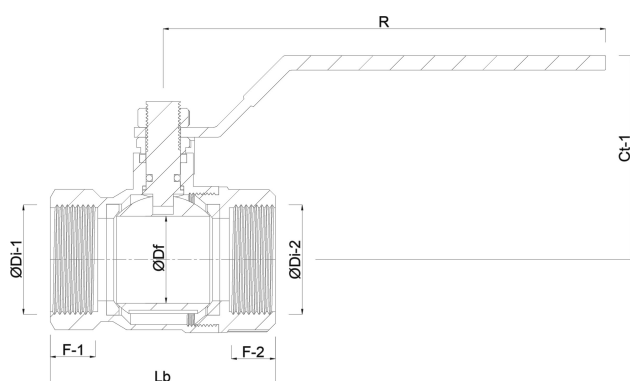

PRODUKTINFORMATION

Med tömningsventil i höljet och frostskydd.

Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>