

**Profec Kulstyrventil med
lyftanordning segjärn (GGG40)
epoxy beläggning DN125 DIN
fläns 10bar DN125 blå PN10/16
(0401933)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Material	segjärn (GGG40)
----------	-----------------

Ytbehandling	epoxy beläggning
--------------	------------------

Material (cover)	gjutjärn GG 40
------------------	----------------

Materialhus	segjärn (GGG40)
-------------	-----------------

Packningsmaterial	NBR
-------------------	-----

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Packning

DIN Standard	DIN 2501
--------------	----------

Temperatur intervall	-20°C - 100°C
----------------------	---------------

RAL nummer	RAL5017
------------	---------

Öppningstryck	1 bar
---------------	-------

Tryck	10 bar
-------	--------

Kulmaterial	kol/NBR
-------------	---------

Storlek	DN125
---------	-------

Längd	350 mm
-------	--------

DN	125
----	-----

Fläns PN10/16

Yttre Ø 250 mm

Hål 8

DIMENSIONER


Konstruktionslängd din 3202 f6

Installationslängd din 3202 f6

L 350 mm

PCD 210 mm

Ct-1 210 mm

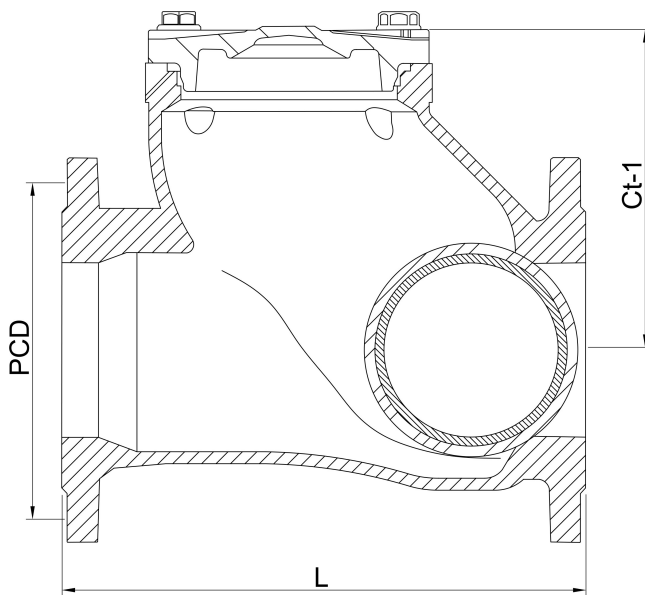

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>