

**Dränkbar pump rostfritt stål**  
**304 1" x 1 1/2" x 3/4"**  
**slangkoppling x utvändig**  
**gänga x slangkoppling 5,2A**  
**230VAC blå AUTO type Multi IP**  
**Multi stage (7031124)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | blå |
|------|-----|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Multi IP |
|-----|----------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | rostfritt stål 304 |
|----------|--------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Uteffekt | 1,5 Hk |
|----------|--------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Pump body | rostfritt stål 304 |
|-----------|--------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Material impeller 1 | noryl |
|---------------------|-------|

|        |      |
|--------|------|
| Modell | AUTO |
|--------|------|

|     |      |
|-----|------|
| MWC | 40 m |
|-----|------|

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Anslutning | slangkoppling x utvändig gänga x slangkoppling |
|------------|------------------------------------------------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | Multi stage |
|-----|-------------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Flyter | inte inkluderad |
|--------|-----------------|

|      |        |
|------|--------|
| Volt | 230VAC |
|------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Max temperatur | 35 °C |
|----------------|-------|

|        |      |
|--------|------|
| Effekt | 1 kW |
|--------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ampere | 5,2 A |
|--------|-------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Max flow rate | 6 m <sup>3</sup> /h |
|---------------|---------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Max omgivningstemperatur | 40 °C |
|--------------------------|-------|

Minimum ambient temperature 0 °C

Storlek 1" x 1 1/2" x 3/4"

BEP Capacity 3.6

BEP Head 27.5

PORlh 35

PORhh 22

PORlq 2.52



PORhq 4.32

## DIMENSIONER

Db 200 mm

H-1 580 mm

ØDi-1 1 "

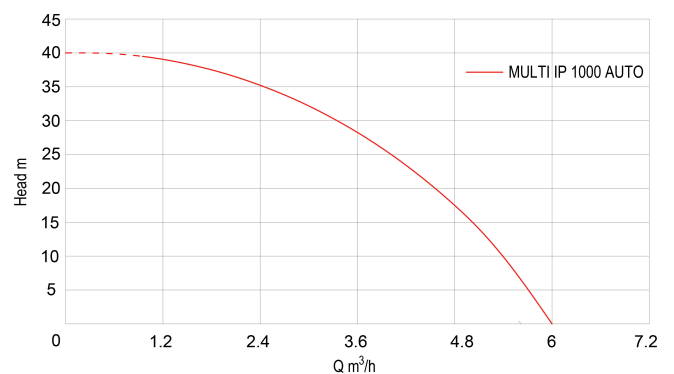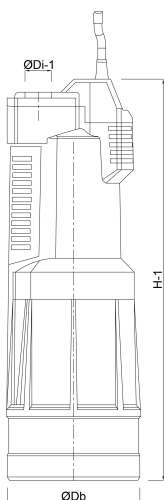

# PRODUKTINFORMATION

Endast för rent vatten.

Max. nedsänkingsdjup: 7 meter.

Högtrycksdykbar pump avsedd för bevattning.

Levereras med en kylmantel så att de kan vara delvis nedsänkta.

Inbyggd tryckbrytare för att starta tryck inställt för pumpen, startar vid 3bar och stoppar vid 5,6bar.

Skärmfilter som är inbyggt i botten av pumpen gör att vattnet kan pumpas ner till 5 cm.

10 m kabel och DIN-kontakt.

Det rekommenderas att använda en trycktank för att förhindra att omkopplaren svänger.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C

Danmark

+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>