

**Profec Slussventil gjutjärn  
GG25 pulverlackering DN100  
DIN fläns 10bar svart PN10/16  
type 200/N (7036473)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Färg              | svart           |
| Typ               | 200/N           |
| Material          | gjutjärn GG25   |
| Ytbehandling      | pulverlackering |
| Funktion          | handhjul        |
| Handtagsfärg      | svart           |
| Handtagsmaterial  | gjutjärn        |
| Material ventil   | gjutjärn        |
| Spindelmaterial   | rostfritt stål  |
| Sätesmaterial     | mässing         |
| Materialhus       | gjutjärn GG25   |
| Packningsmaterial | metall          |
| Anslutning        | DIN fläns       |
| Max temperatur    | 100 °C          |
| Fläns enligt DIN  | DIN 2501/PN10   |
| Tryck             | 10 bar          |
| Storlek           | DN100           |

|       |         |
|-------|---------|
| Fläns | PN10/16 |
|-------|---------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|

|     |   |
|-----|---|
| Hål | 8 |
|-----|---|

## DIMENSIONER

|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 353 mm |
|------|--------|


|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Konstruktionslängd | din 3352/2c/f4 |
|--------------------|----------------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 190 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 190 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 200 mm |
|---|--------|

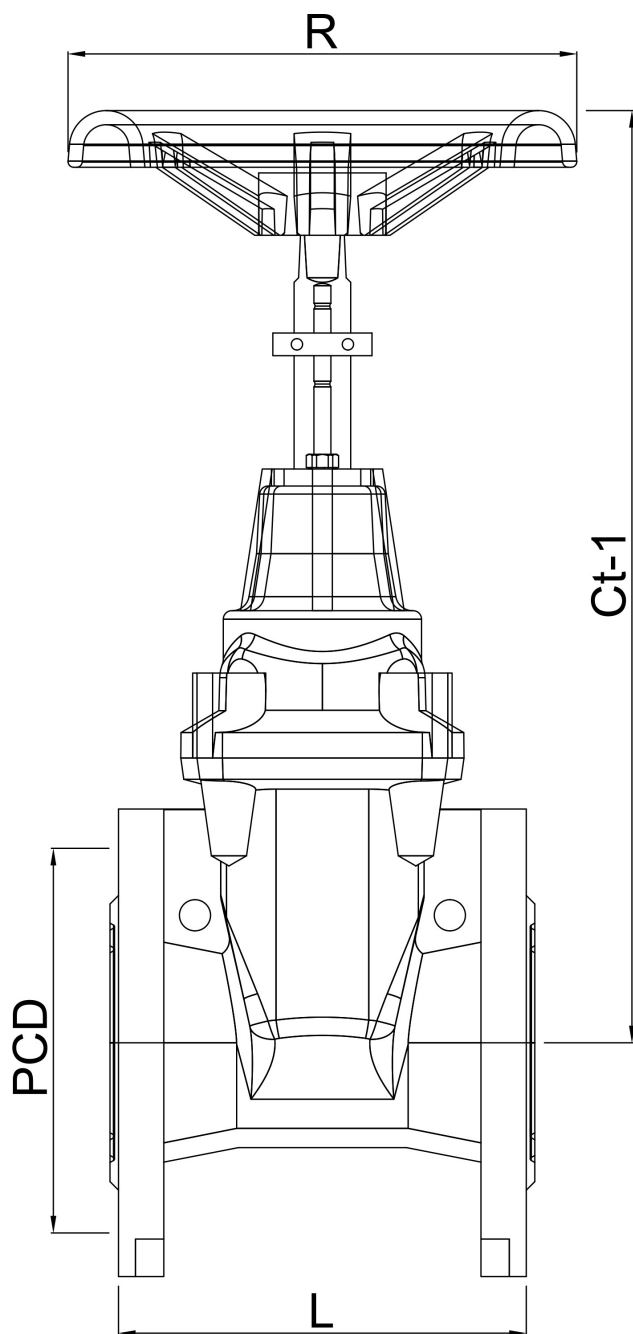

## PRODUKTIINFORMATION

Metal seated cast iron gate valve, non rising stem

**Genererad den: 05/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>