

Djupbrunnspump 1" invändig gänga 4,2A 230VAC type 3 TI 20 Med kondensator – oljekylning (7031112)





TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – oljekylning
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	74 mm
Max flow rate	2.7 m ³ /h
Tryck	1 "
Max omgivningstemperatur	35 °C
IP värde	IP68
Typ	3 TI 20
Uteffekt	0,75 Hk
MWC	82 m
Storlek	1"
Vikt	12 kg
Effekt	0.55 kW

Antal impeller	20
Höjd	1210 mm
Ampere	4,2 A
BEP Capacity	2.1
BEP Head	47
PORlh	66
PORhh	31
PORlq	1.47
PORhq	2.52

DIMENSIONER

Db	74 mm
H-1	1210 mm
ØDi-1	1 "

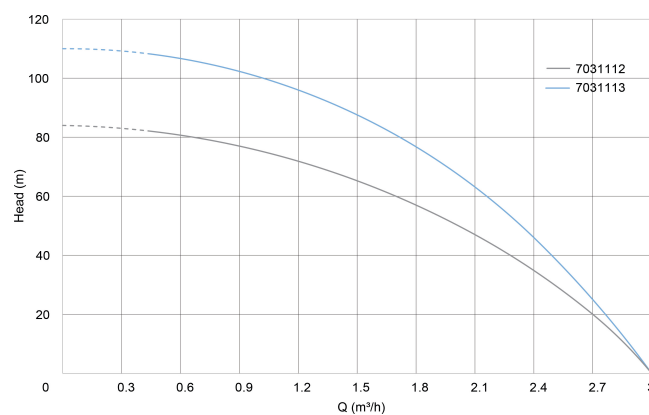

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.

Extra motståndskraftig mot sand.

Maximal mängd sand: 300 g/m³.

Installation:

Fast i vertikalt läge.

20 m kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C

Danmark

+45 66 19 25 45

info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>