

**Flotide Sandfilter polyester  
gelbelagd 50 mm / 1 1/2"  
metrik/imperial limkoppling  
2,5bar grå type TMG500  
(7021214)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Färg          | grå                         |
| Material      | polyester gelbelagd         |
| Anslutning    | metrik/imperial limkoppling |
| Tryck         | 2,5 bar                     |
| Max temp.     | 43 °C                       |
| Typ           | TMG500                      |
| Storlek       | 50 mm / 1 1/2"              |
| Diameter      | 516 mm                      |
| Vikt          | 18.3 kg                     |
| Sand          | 88 kg                       |
| Filteryta     | 0.2 m <sup>2</sup>          |
| Max flow rate | 10 m <sup>3</sup> /h        |
| Max poolvolym | 50 m <sup>3</sup>           |


## DIMENSIONER

|          |        |
|----------|--------|
| Blanches | 21     |
| A        | 886 mm |

B 516 mm

C 750 mm

D 693 mm

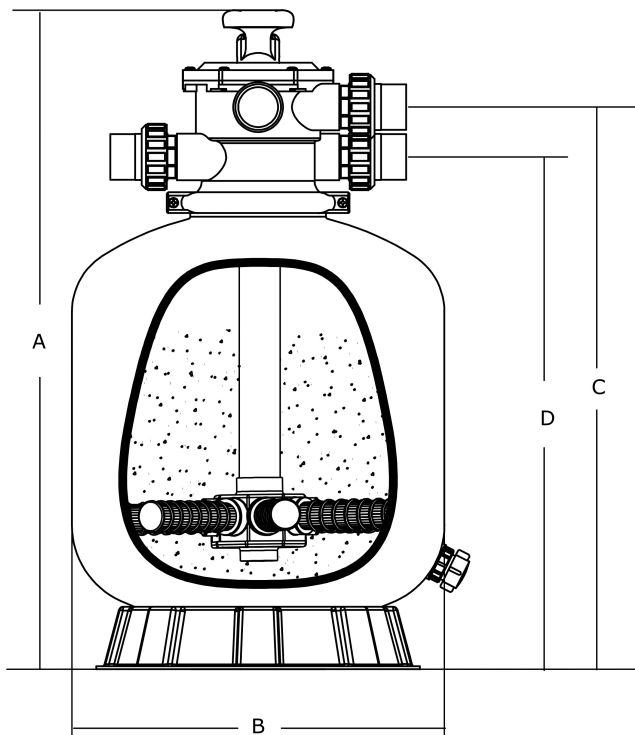

## PRODUKTINFORMATION

Denna gelbelagda filtertank har blivit väl mottagen av branschen på grund av hållbara, pålitliga prestanda och den snygga fiberglasytan. Med UV-beständigt material fortsätter den att prestera under många år vid långvarigt solljus. "TMG"-seriens toppmonterade filter är utrustade med en sex-läges toppmonterad flervägsventil och ABS-kanter. Stäng av pumpen före varje spakåtgärd.

- Korrosionsbeständig fiberglastank med gelbeläggning
- Slät finish
- ABS invändig rörledningskonstruktion
- 6-vägs toppmonterad flervägsventil
- Garantiperiod: 2 år

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>