

# Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 4"/110mm fläns 2,5bar grå type SMD2000 (7029506)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | glasfiber |
|----------|-----------|

|            |       |
|------------|-------|
| Anslutning | fläns |
|------------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| Tryck | 2,5 bar |
|-------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Max temp. | 50 °C |
|-----------|-------|

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | SMD2000 |
|-----|---------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Kapacitet | 94 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|----------------------|

|         |          |
|---------|----------|
| Storlek | 4"/110mm |
|---------|----------|

|      |         |
|------|---------|
| Sand | 5140 kg |
|------|---------|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Filteryta | 3.14 m <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Max flow rate | 126 m <sup>3</sup> /h |
|---------------|-----------------------|


|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Max poolvolym | 470 m <sup>3</sup> |
|---------------|--------------------|

## DIMENSIONER

|   |         |
|---|---------|
| A | 1964 mm |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| B | 2042 mm |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| C | 2063 mm |
|---|---------|

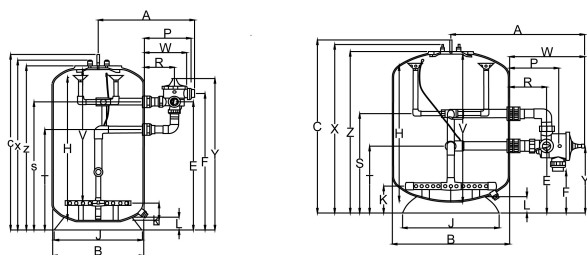

| PART NO. | SIZE      | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 702448   | 2'x3' mm  | 813  | 772  | 1089 | 339  | 353  | 191  | 1229 | 1229 | 1229 | 15   | 15   |
| 702449   | 2'x6' mm  | 854  | 103  | 1818 | 510  | 353  | 348  | 1406 | 1516 | 1516 | 150  | 150  |
| 702500   | 3'x6' mm  | 915  | 1113 | 1907 | 510  | 353  | 348  | 1139 | 1213 | 1213 | 230  | 230  |
| 702501   | 3'x9' mm  | 977  | 1239 | 1935 | 510  | 353  | 348  | 1134 | 1264 | 1264 | 180  | 180  |
| 702502   | 3'x12' mm | 1080 | 1440 | 1959 | 510  | 353  | 348  | 1204 | 1314 | 1314 | 230  | 230  |
| 702503   | 3'x15' mm | 1184 | 1544 | 1984 | 510  | 353  | 348  | 1151 | 1261 | 1261 | 230  | 230  |
| 702504   | 4'x10' mm | 1185 | 1544 | 1984 | 543  | 414  | 409  | 1151 | 1261 | 1261 | 180  | 180  |
| 702505   | 4'x15' mm | 1285 | 1650 | 1985 | 543  | 414  | 409  | 1151 | 1261 | 1261 | 230  | 230  |
| 702506   | 4'x20' mm | 1384 | 1742 | 2083 | 543  | 414  | 409  | 1151 | 1261 | 1261 | 230  | 230  |

| PART NO. | SIZE      | V mm | H mm | L mm | X mm | Y mm | Z mm | J mm | S mm | T mm |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 702448   | 2'x3' mm  | 1435 | 1303 | 120  | 1830 | 1480 | 1593 | 619  | 1229 | 1033 |
| 702449   | 2'x6' mm  | 1380 | 1440 | 135  | 1830 | 1180 | 1180 | 730  | 1406 | 1030 |
| 702500   | 3'x6' mm  | 1305 | 1410 | 116  | 1845 | 1482 | 1119 | 1045 | 1100 | 744  |
| 702501   | 3'x9' mm  | 1390 | 1400 | 116  | 1850 | 1536 | 1192 | 1045 | 1154 | 748  |
| 702502   | 3'x12' mm | 1815 | 1500 | 218  | 1810 | 1580 | 1500 | 1202 | 1264 | 848  |
| 702503   | 3'x15' mm | 1815 | 1500 | 218  | 1809 | 1530 | 1530 | 1202 | 1151 | 746  |
| 702504   | 4'x10' mm | 1815 | 1430 | 218  | 1809 | 1537 | 1839 | 1202 | 1180 | 757  |
| 702505   | 4'x15' mm | 1710 | 1470 | 315  | 1800 | 151  | 1830 | 1155 | 1183 | 351  |
| 702506   | 4'x20' mm | 1705 | 1550 | 245  | 1810 | 158  | 1829 | 1155 | 1183 | 359  |

# PRODUKTINFORMATION

Waterco kommersiellt sandfilter SMD är ett mikronfiberfilter som införlivar det senaste inom glasfiberlindningsteknik. Den digitalt kontrollerade trådlindningsmaskinen lindar felfritt kontinuerliga trådar av högkvalitativt glasfibertråd under kontrollerad spänning för att skapa ett sömlöst helkärn med raffinerad konsistens och överlägsen kvalitet. Det finns inga svetsar eller sömmar eller speciella tankfoder som kan korrodera eller elektrolysera. Dess "Fish Tail" laterala konfiguration eliminerar alla "döda ben" genom att förbättra vattenflödesfördelningen genom filterbädden. SMD-modellen finns i 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar och 10 bar tryckvärden.

Funktioner:

- 1 m djupbädd
- Ultramjuk spolfinish
- Stort dubbelt oklock med lyftögla
- Stort klart synglas
- Stor stabil bas
- Snabbkopplingsföreningar
- Fish Tail lateral
- Munstycksplatta som tillval
- 10 års tankgaranti

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>