


**Tryckrör PVC-U 32 mm x 2,4  
mm slät ISO-PN16 transparent  
5m (0340027)**

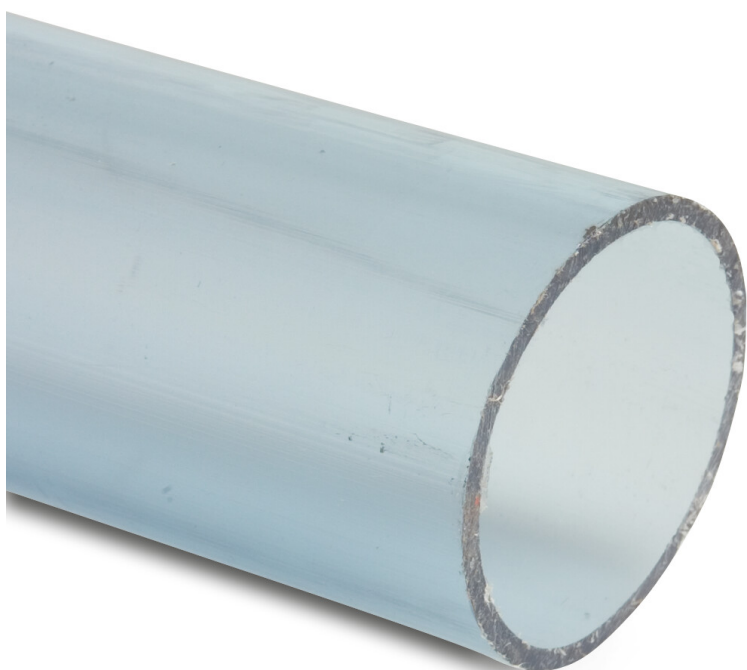

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |             |
|------|-------------|
| Färg | transparent |
|------|-------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| Anslutning | slät |
|------------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| Längd | 5 m |
|-------|-----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Expansionskoefficient | 0.06 |
|-----------------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| ISO 1452 | PN16 |
|----------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Max temp. | 60 °C |
|-----------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 32 mm |
|---------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 2,4 mm |
|---------------|--------|

## Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>