

**3-vägs kulventil L-borrning
PVC-U 40 mm limsockel 10bar
DN32 grå type L-borrad sid-
uppkopplong (0111644)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
------	-----

Typ	L-borrad
-----	----------

Material	PVC-U
----------	-------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	PVC-U
------------------	-------

Materialhus	PVC-U
-------------	-------

Packningsmaterial	PTFE/EPDM
-------------------	-----------

Kulborring	L-borring
------------	-----------

Anslutningstyp	sid-uppkopplong
----------------	-----------------

Anslutning	limsockel
------------	-----------

Temperatur intervall	0°C - 60°C
----------------------	------------

Tryck	10 bar
-------	--------

Storlek	40 mm
---------	-------

DN	32
----	----

DIMENSIONER

Lb	169 mm
----	--------


ØDi-1	40 mm
-------	-------

ØDi-2	40 mm
-------	-------

Ct-1	64 mm
------	-------

R	100 mm
---	--------

ØDf	32 mm
-----	-------

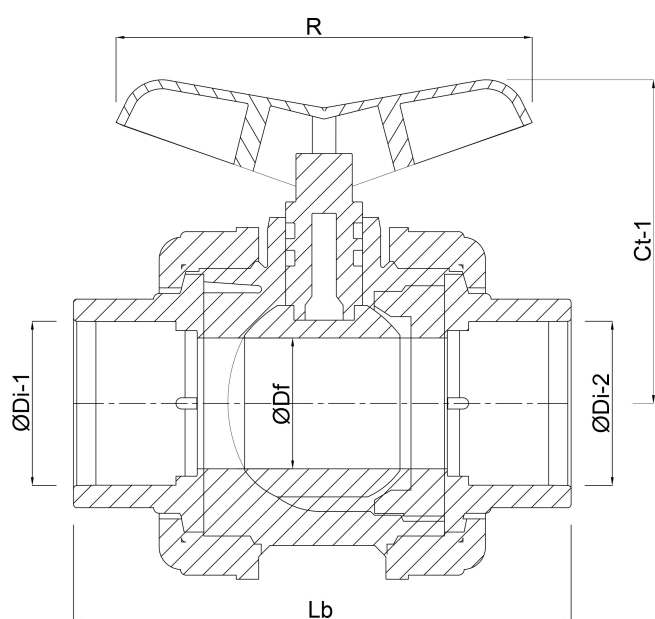

Genererad den: 30/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>