

Profec Kulventil PVC-U 75 mm limsocket 10bar 24- 240VAC/VDC grå type Safe 600 med don J4C S55 (7018924)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	Safe 600 med don J4C S55
Material	PVC-U
Funktion	ställdon
Hus konstruktion	3-delt
Konvertertid	15 sek.
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	hytrel/EPDM
Anslutning	limsockel
Volt	24-240VAC/VDC
Max temperatur	60 °C
Max omgivelsetemperatur	-10 - +60 °C
Tryck	10 bar
Storlek	75 mm
Fabriksindställning	 bar

DIMENSIONER


Lb 214 mm

ØDi-1 75 mm

ØDi-2 75 mm

Ct-1 279 mm

ØDf 65 mm

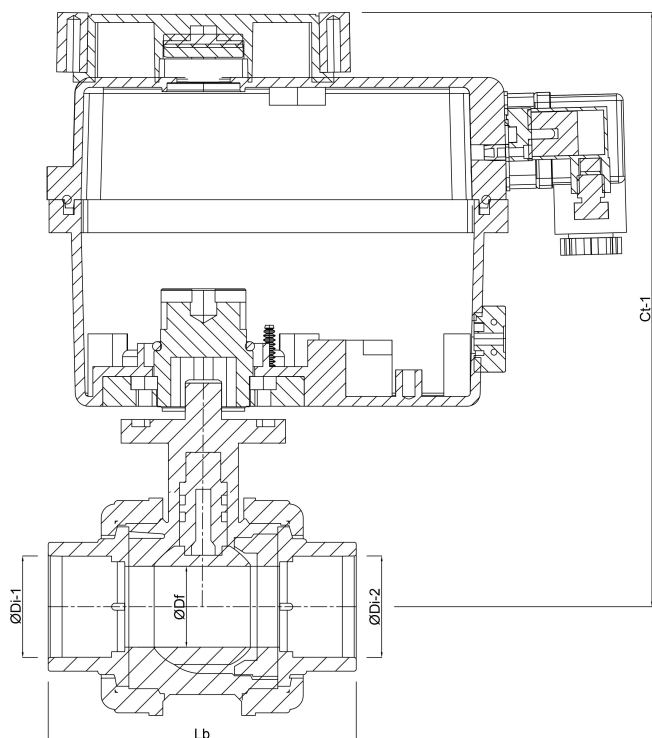

PRODUKTINFORMATION

Anslutning enligt DIN 43650

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>