

# Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 3"/90mm fläns 2,5bar grå type SMD1050 (7029500)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Material glasfiber

Anslutning fläns

Tryck 2,5 bar

Max temp. 50 °C

Typ SMD1050

Kapacitet 26 m<sup>3</sup>/h

Storlek 3"/90mm

Sand 1410 kg

Filteryta 0.87 m<sup>2</sup>

Max flow rate 35 m<sup>3</sup>/h


Max poolvolym 130 m<sup>3</sup>

# DIMENSIONER

A 918 mm

B 1110 mm

C 1930 mm

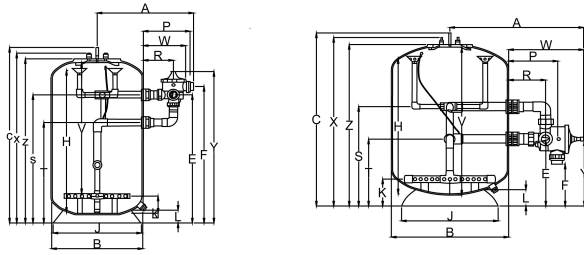

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	B mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'60 mm	617	772	1059	334	352	91	1220	1328	15
702495	3'00 mm	824	103	1818	570	383	98	1406	1516	160
702500	3'60 mm	1031	1113	1907	570	383	98	1590	1700	200
702501	3'60 mm	977	1239	1935	570	383	98	1554	1664	180
702502	3'60 mm	1080	1442	1959	570	383	98	1224	1334	230
702503	3'60 mm	1184	1644	1984	570	383	98	1371	1481	230
702504	4'110 mm	1395	1644	1984	843	474	859	1397	1497	180
702505	4'110 mm	1605	1809	1985	843	474	624	1251	1351	225
702506	4'110 mm	1954	2042	2093	843	474	629	1356	1456	200

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'60 mm	1425	1303	120	1650	1460	1593	678	1229	1033
702495	3'00 mm	1580	1447	135	1830	1709	1780	780	1406	1050
702500	3'60 mm	1905	1470	176	1845	1482	1775	1045	1500	744
702501	3'60 mm	1660	1400	176	1850	1536	1780	1045	1354	768
702502	3'60 mm	1815	1500	218	1870	1586	1850	1202	1504	848
702503	3'60 mm	1815	1500	218	1900	1639	1839	1202	1551	756
702504	4'110 mm	1815	1430	218	1900	1737	1839	1202	1380	757
702505	4'110 mm	1710	1470	315	1900	1751	1830	1252	1383	751
702506	4'110 mm	1765	1550	245	1915	176	1829	1252	1350	759

# PRODUKTINFORMATION

Waterco kommersiellt sandfilter SMD är ett mikronfiberfilter som införlivar det senaste inom glasfiberlindningsteknik. Den digitalt kontrollerade trådlindningsmaskinen lindar felfritt kontinuerliga trådar av högkvalitativt glasfibertråd under kontrollerad spänning för att skapa ett sömlöst helkärli med raffinerad konsistens och överlägsen kvalitet. Det finns inga svetsar eller sömmar eller speciella tankfoder som kan korrodera eller elektrolysera. Dess "Fish Tail" laterala konfiguration eliminerar alla "döda ben" genom att förbättra vattenflödesfördelningen genom filterbädden. SMD-modellen finns i 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar och 10 bar tryckvärden.

Funktioner:

- 1 m djupbädd
- Ultramjuk spolfinish
- Stort dubbelt oklock med lyftögla
- Stort klart synglas
- Stor stabil bas
- Snabbkopplingsföreningar
- Fish Tail lateral
- Munstycksplatta som tillval
- 10 års tankgaranti

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>