

**Flotide Sandfilter HDPE 50 mm  
/ 1 1/2" metrik/imperial  
limkoppling 2,8bar grå type  
MFS24 (7042925)**



**FLOTIDE**



**bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Färg          | grå                         |
| Material      | HDPE                        |
| Anslutning    | metrik/imperial limkoppling |
| Tryck         | 2,8 bar                     |
| Max temp.     | 50 °C                       |
| Typ           | MFS24                       |
| Kapacitet     | 14 m <sup>3</sup> /h        |
| Storlek       | 50 mm / 1 1/2"              |
| Diameter      | 600 mm                      |
| Vikt          | 18 kg                       |
| Sand          | 125 kg                      |
| Filteryta     | 0.28 m <sup>2</sup>         |
| Max flow rate | 14 m <sup>3</sup> /h        |
| Max poolvolym | 71.5 m <sup>3</sup>         |

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| A | 825 mm |
|---|--------|

B 23 inch


B 600 mm

BInches 23

C 492.5 mm

D 429.5 mm

F 492.5 mm

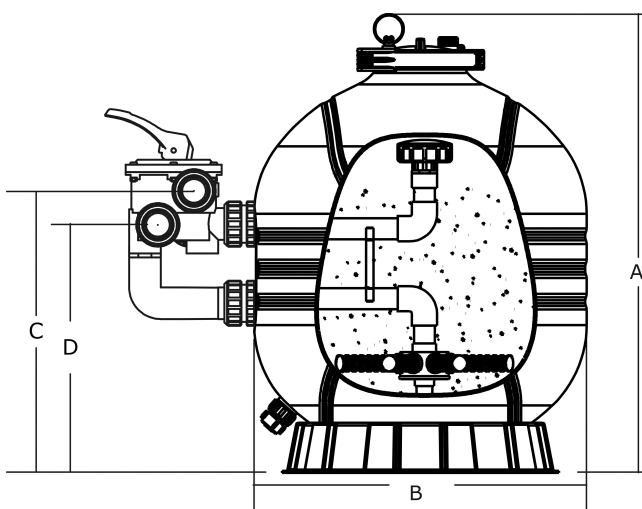

## PRODUKTINFORMATION

Tillverkad av högkvalitativ polyetylen med hög densitet. Flotide line är utvecklat för tung drift och upprätthåller en hög arbetstemperatur. Endast förstklassig junfrupolyetylen med hög densitet tillverkad av av Phillips Chemicals används i produktionen av våra filter. Det unika vridlocket är utformat för enkel service och underhåll av filtret.

- Kompakt och kraftigt utförande
- Tillverkad av högdensitetspolyeten>
- Designad för de flesta hemmapooler eller spapooler

- Lättmanövrerat bajonettlåst flervågsventil låter dig välja ventil/filterfunktion med en enkel spak
- Garantiperiod: 2 år

**Genererad den: 09/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>