

**Foras Flerstegs pump rostfritt
stål 304 1" invändig gänga
8,5bar 1,7A 230/400VAC blå
type P 3S-100/5 T (0920601)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 rostfritt stål 304

Packningsmaterial keramiska/grafit

Anslutning invändig gänga

Max temperatur 110 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) -15 °C

Max flow rate 4.8 m³/h

Tryck 1 "

Sug 1 "

BEP Capacity 3.2

Effektivitet 39 %

Typ P 3S-100/5 T

Uteffekt 1 Hk

MWC 55,3 m

Storlek	1"
Tätning	type L
Volt	230/400VAC
Vikt	12.5 kg
Effekt	75 kW
Antal impeller	5
Ampere	1,7 A
BEP Head	29

DIMENSIONER

Cb-1	128 mm
Cl-1	199 mm
G	140 mm
H-1	203 mm
H-2	192 mm
L	452 mm
Lb	214,8 mm
Lb-2	104,7 mm
W-1	164 mm

W-2



178 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "

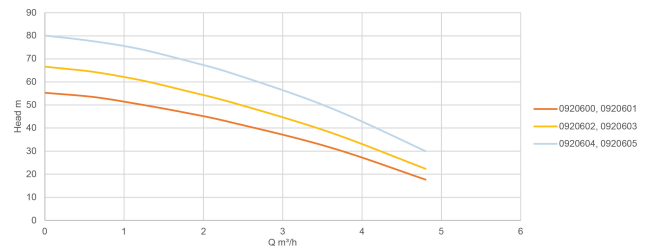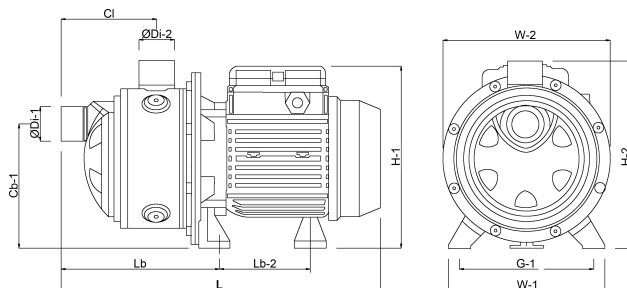

PRODUKTINFORMATION

Horisontala flerstegspumpar i rostfritt stål. Pumpning av rena icke-belastade vätskor i hushåll, jordbruk och industri; trycksättningssystem; bevattning; dricks- och glykolvatten; vattenrening; livsmedelsindustrin; värme och luftkonditionering; tvättanläggning.

Max. väsketemperatur: 15 - 110 °C.

Omgivningstemperatur: max. 40 °C.

Insoleringsklass F; skyddsklass IP 44.

Levereras utan kabel.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>