

**DAB Dränkbar pump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
3,44A 400VAC rostfritt stål
type Feka VS 1200 T-NA
(7030953)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
------	----------------

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	rostfritt stål 304
---------------------	--------------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	50 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Tryck	2 "
-------	-----

Max omgivningstemperatur	40 °C
--------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	Feka VS 1200 T-NA
-----	-------------------

Uteffekt	1,6 Hk
----------	--------

MWC	14 m
-----	------

Storlek	2"
---------	----

Flyter	inte inkluderad
--------	-----------------

Volt	400VAC
------	--------

Effekt	1.2 kW
--------	--------

Ampere	3,44 A
--------	--------

Max flow rate	30 m ³ /h
---------------	----------------------

BEP Capacity	21.4
--------------	------

BEP Head	7.67
----------	------

PORlh	10.1
-------	------

PORhh	5.86
-------	------

PORlq	14.98
-------	-------

PORhq	25.68
-------	-------

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----

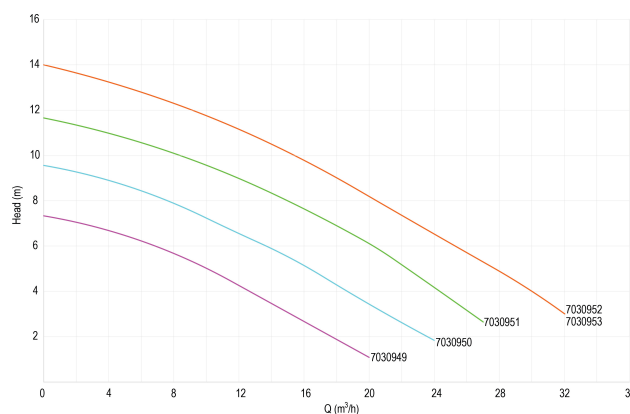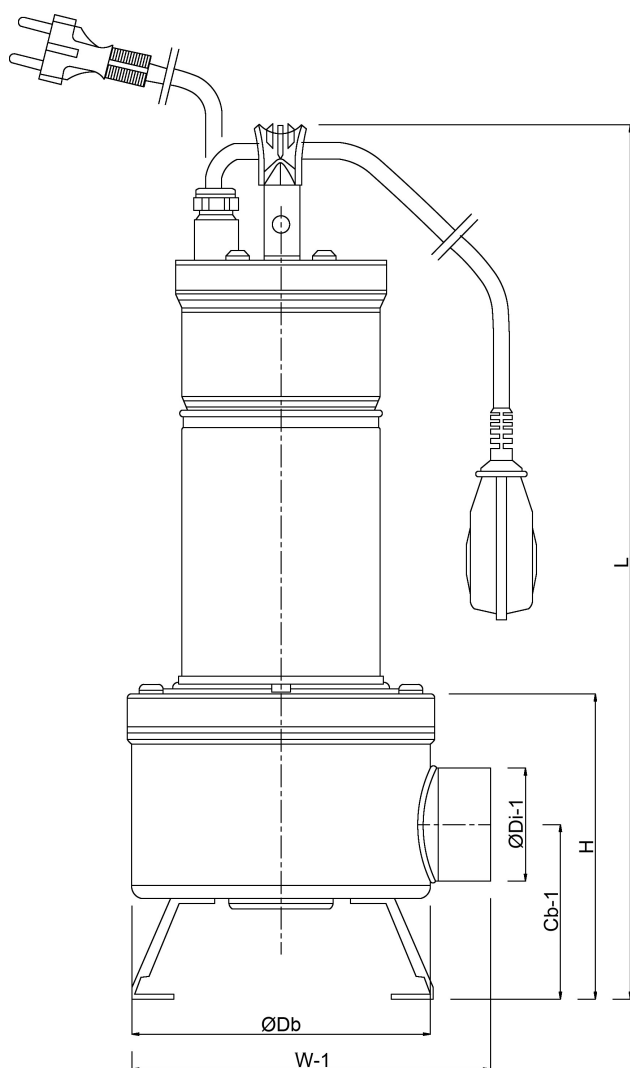

PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>