

Flotide Sandfilter
PE/glasfiberförstärkt polyester
50 mm / 1 1/2" metrik/imperial
limkoppling 2,5bar grå type
V400 (0891900)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PE/glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	V400
Kapacitet	6 m ³ /h
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Diameter	400 mm
Vikt	12.9 kg
Sand	35 kg
Filteryta	0.13 m ²
Max flow rate	6 m ³ /h
Max poolvolym	30 m ³

DIMENSIONER

B	21 inch
---	---------

BlInches


21

A 757 mm

B 410 mm

C 640 mm

D 580 mm

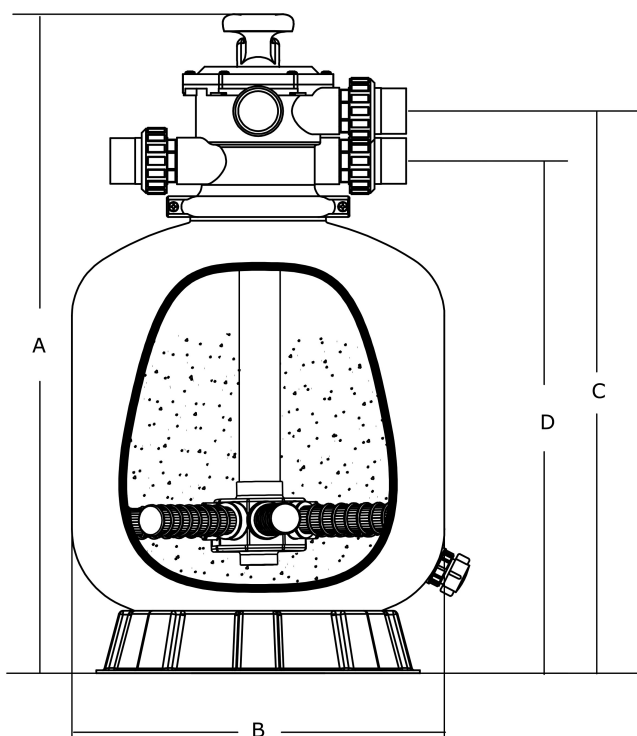

PRODUKTINFORMATION

PE-fodrad fiberglasarmerad polyestertank med enastående styrka och hållbarhet med toppmonterad 6-vägsventil.

- Tillverkad av fiberglas och polyester (DSM-harts). Invändig PE-liner
- Klämlås är utformat för 360 graders rotation som förenklar installationen
- Toppspridare garanterar jämn fördelning av vatten över toppen av sandbädden

- Stort sand-/vattenavlopp för snabb vintervård och service
- Korrosionsresistenta material som klarar alla väder
- Lättreglerad ventil med flera portar gör att du kan välja funktionerna med en enkel spak
- UV-beständig yta gör att filtret kan arbeta under direkt solljus
- Garantiperiod: 2 år

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>