

# Djupbrunnspump 1" invändig gänga 5A 230VAC type Ola 100 Auto Med kondensator – kylmantel (7031111)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pump body                | rostfritt stål 304          |
| Material impeller 1      | noryl                       |
| Anslutning               | invändig gänga              |
| Typ                      | Med kondensator – kylmantel |
| Volt                     | 230VAC                      |
| Max temperatur           | 35 °C                       |
| Yttre Ø                  | 98 mm                       |
| Tryck                    | 1 "                         |
| Max omgivningstemperatur | 35 °C                       |
| IP värde                 | IP68                        |
| Typ                      | Ola 100 Auto                |
| Uteffekt                 | 1 Hk                        |
| MWC                      | 50 m                        |
| Storlek                  | 1"                          |
| Vikt                     | 14 kg                       |
| Effekt                   | 0.8 kW                      |
| Antal impeller           | 8                           |

Höjd 920 mm

Ampere 5 A

Max flow rate 4.8 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 3.6

BEP Head 25

PORlh 36

PORhh 18

PORlq 2.52



PORhq 4.32

## DIMENSIONER

Db 98 mm

H-1 920 mm

ØDi-1 1 "

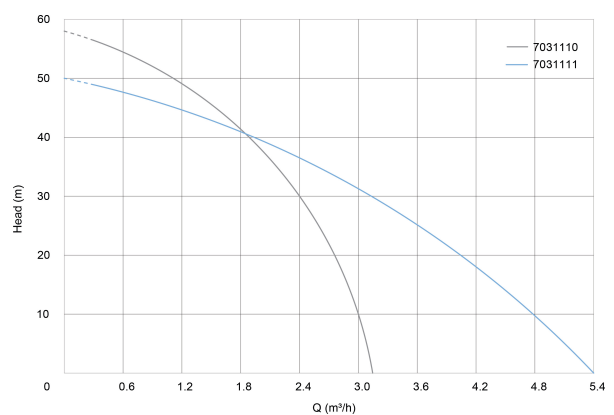

# PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpen är utrustad med en automatisk pumpstyrning.  
Inbyggd backventil.  
20 m kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>