

# Värmeväxlare rostfritt stål 316 utvändig gänga x invändig gänga HF 40 (0891981)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | rostfritt stål 316 |
|----------|--------------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Exteriörfärg | svart |
|--------------|-------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| WorkingPressureSecondarySystem | 8 |
|--------------------------------|---|

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Anslutning | utvändig gänga x invändig gänga |
|------------|---------------------------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tryck primärt system | 30 bar |
|----------------------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Modell | HF 40 |
|--------|-------|

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Effekt kW/h vid $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ | 40 kWh |
|-----------------------------------------------|--------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Primärt flödes system | 60 L/min |
|-----------------------|----------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Sekondärt flödes system | 300 L/min |
|-------------------------|-----------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Storlek sekundärt system | 1 1/2 " |
|--------------------------|---------|


|                        |     |
|------------------------|-----|
| Storlek primärt system | 1 " |
|------------------------|-----|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| A | 455 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 129 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| C | 285 mm |
|---|--------|

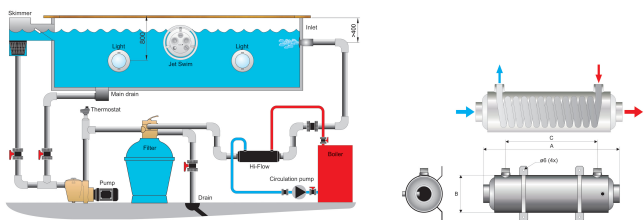

## PRODUKTINFORMATION

Hi-Flow är en väl beprövad värmeväxlare med effektiv värmeöverföringsförmåga. Det är avsett för pooler och andra tillämpningar som kräver hög kapacitet tillsammans med ett lågtrycksfall. Alla modeller kan installeras tillsammans med värmepannor, värmepumpar, solpaneler eller andra värmekällor. Dessa värmeväxlare är lätta och kompakta. Det använda materialet - syrafast rostfritt stål AISI 316 - väljs med avseende på arbetsförhållanden där det finns risk för korrosion. Justerbara beslag i rostfritt stål ingår. Lämplig för klorbaserade pooler. Endast för horisontell montering.

**Genererad den: 05/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>