


Elektrisk kulventil mässing förnicklad 2" invändig gänga 25bar 24V (0412490)

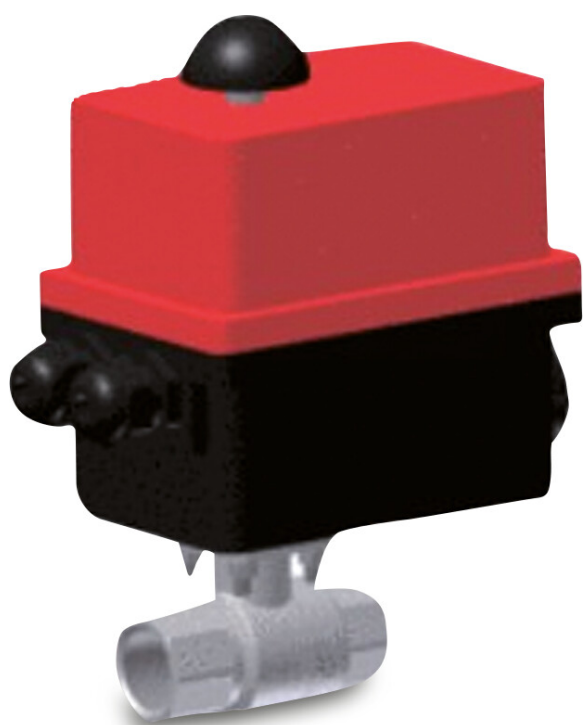

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	ställdon 24V
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Volt	24V
DIN Standard	DIN 43650
Flow	full
Temperatur intervall	-10°C - 55°C
Justerbar vinkel	0-90 °
Konvertertid	8 sek.
Storlek	2"
Effekt	45 W
Tryck	25 bar

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>