

Profec Kulventil PVC-U 32 mm limsocket 16bar DN25 grå type Safe 600 (0112103)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
------	-----

Typ	Safe 600
-----	----------

Material	PVC-U
----------	-------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	PVC-U
------------------	-------

Hus konstruktion	3-delt
------------------	--------

Kulmaterial	PVC-U
-------------	-------

Spindelmaterial	PVC-U
-----------------	-------

Materialhus	PVC-U
-------------	-------

Packningsmaterial	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Anslutning	limsockel
------------	-----------

Max temperatur	60 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Tryck	16 bar
-------	--------

Storlek	32 mm
---------	-------

DN

25

DIMENSIONER

Ct-1 71 mm


Lb 126 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm

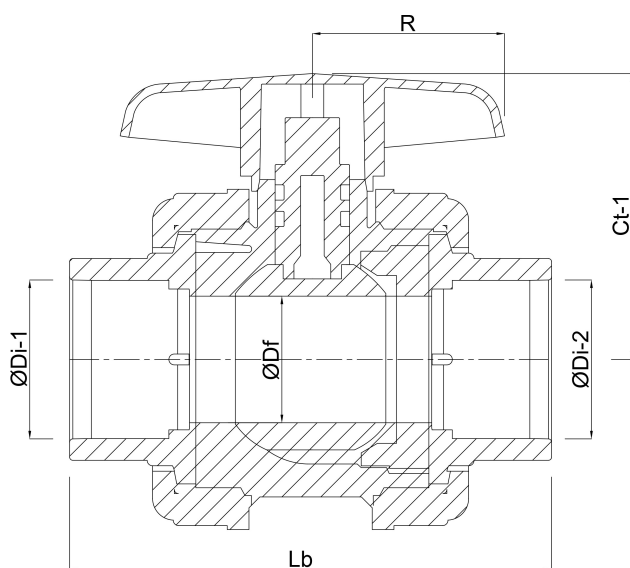

PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>