


Profec Kulventil mässing förnicklad 1/2" invändig gänga 25bar type 100 VA (0403032)

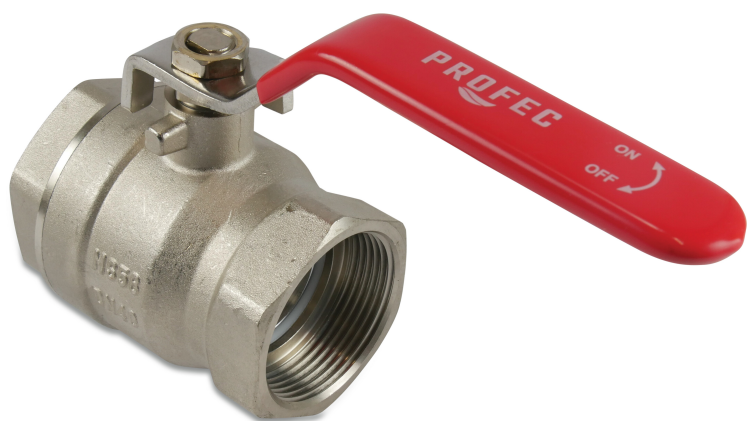

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	100 VA
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	rostfritt stål
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	1/2"

DIMENSIONER

Ct-1	45 mm
F-1	11.5 mm

F-2	11.5 mm
-----	---------


Lb	48 mm
----	-------

R	98.5 mm
---	---------

ØDf	14.5 mm
-----	---------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDi-2	1/2 "
-------	-------

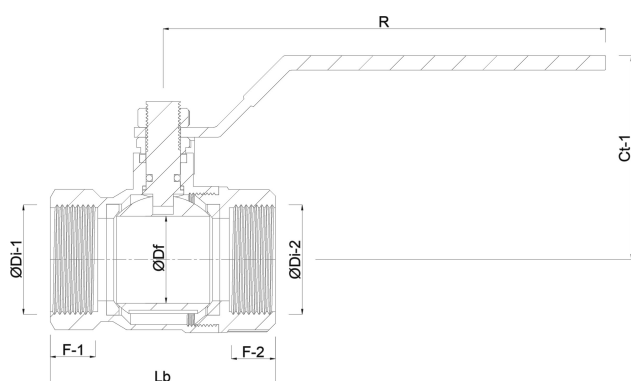

Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>