

Profec Kulventil mässing förnicklad 1 1/4" invändig gänga 5bar DVGW type 107 (0401186)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	107
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	5 bar
Storlek	1 1/4"

DIMENSIONER

Ct-1	69.5 mm
------	---------

F-1	23 mm
-----	-------

F-2	23.5 mm
-----	---------


Lb	94,5 mm
----	---------

R	131.3 mm
---	----------

ØDf	30.5 mm
-----	---------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

ØDi-2	1 1/4 "
-------	---------

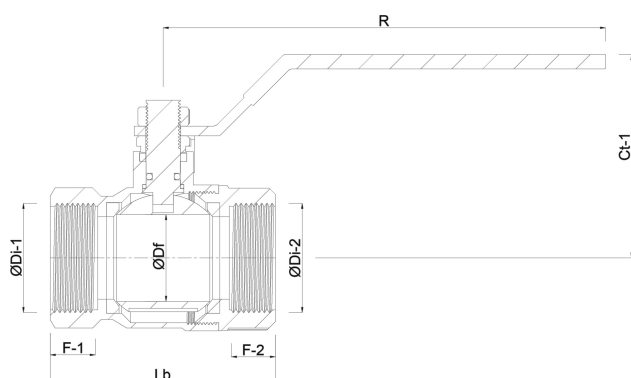

PRODUKTINFORMATION

Kulventil för högt tryck, lång gänga. Handtag i rostfritt stål finns.

Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>