

Flotide Sandfilter
PE/glasfiberförstärkt polyester
50 mm / 1 1/2" metrik/imperial
limkoppling 2,5bar grå type
V500 (0891898)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PE/glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	V500
Kapacitet	11 m ³ /h
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Diameter	535 mm
Vikt	11.7 kg
Sand	85 kg
Filteryta	0.22 m ²
Max flow rate	11 m ³ /h
Max poolvolym	60 m ³

DIMENSIONER

B	16 inch
---	---------


BlInches 16

A 845 mm

B 535 mm

C 730 mm

D 670 mm

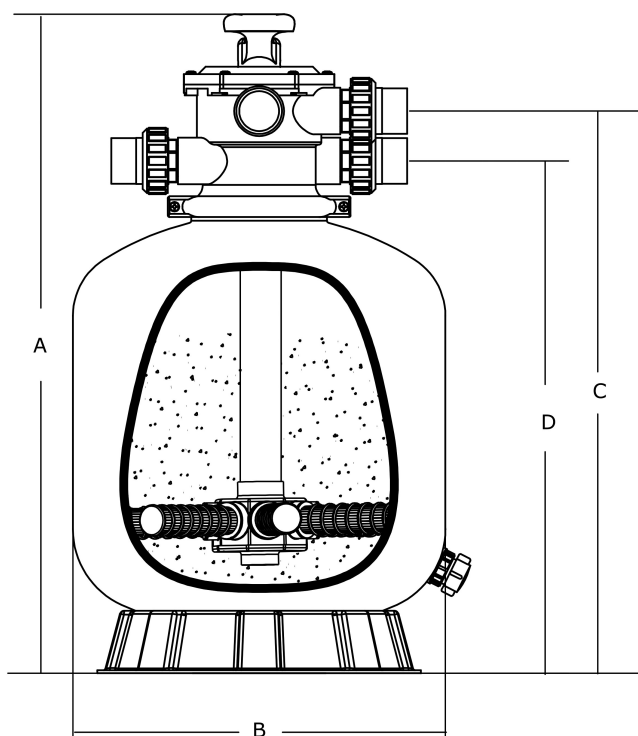

PRODUKTINFORMATION

PE-fodrad fiberglasarmerad polyestertank med enastående styrka och hållbarhet med toppmonterad 6-vägsventil.

- Tillverkad av fiberglas och polyester (DSM-harts). Invändig PE-liner
- Klämlås är utformat för 360 graders rotation som förenklar installationen
- Toppspridare garanterar jämn fördelning av vatten över toppen av sandbädden

- Stort sand-/vattenavlopp för snabb vintervård och service
- Korrosionsresistenta material som klarar alla väder
- Lättreglerad ventil med flera portar gör att du kan välja funktionerna med en enkel spak
- UV-beständig yta gör att filtret kan arbeta under direkt solljus
- Garantiperiod: 2 år

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>