

**Djupbäddsfilter polyester  
gelbelagd 2" utvändig gänga  
2,5bar vit type med 6-vägs  
ventil ø800mm (7017126)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Färg          | vit                  |
| Material      | polyester gelbelagd  |
| Anslutning    | utvändig gänga       |
| Tryck         | 2,5 bar              |
| Max temp.     | 42 °C                |
| Storlek       | 2"                   |
| Diameter      | 800 mm               |
| Vikt          | 52 kg                |
| Sand          | 675 kg               |
| Filteryta     | 0.5 m <sup>2</sup>   |
| Max flow rate | 25 m <sup>3</sup> /h |
| Max poolvolym | 140 m <sup>3</sup>   |

## DIMENSIONER

|   |         |
|---|---------|
| A | 1700 mm |
| B | 800 mm  |
| C | 1121 mm |

D

1060 mm

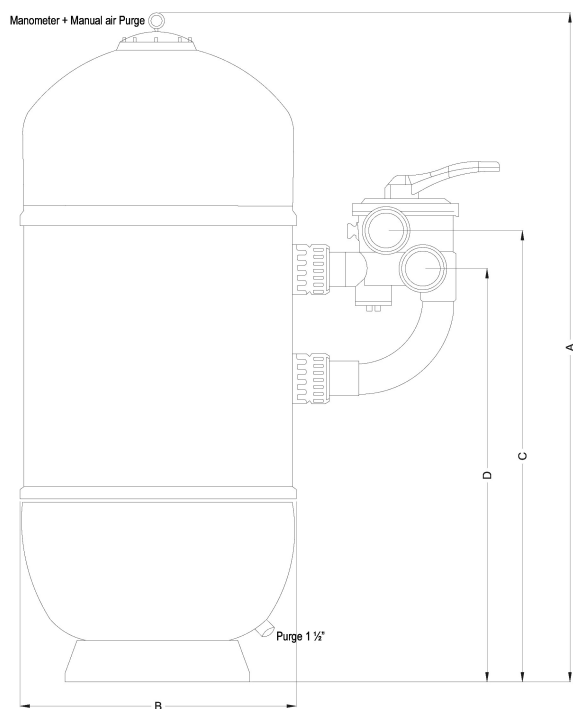

**Genererad den: 12/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>