

Värmeväxlare titanium utvändig gänga x invändig gänga T 75 (0891985)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	titanium
----------	----------

Exteriörfärg	svart
--------------	-------

WorkingPressureSecondarySystem	5m
--------------------------------	----

Anslutning	utvändig gänga x invändig gänga
------------	---------------------------------

Tryck primärt system	30 bar
----------------------	--------

Modell	T 75
--------	------

Effekt kW/h vid $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75 kWh
---	--------

Primärt flödes system	45 L/min
-----------------------	----------

Sekondärt flödes system	350 L/min
-------------------------	-----------

Storlek sekundärt system	1 1/2 "
--------------------------	---------


Storlek primärt system	1 "
------------------------	-----

DIMENSIONER

A	754 mm
---	--------

B	127 mm
---	--------

C	538 mm
---	--------

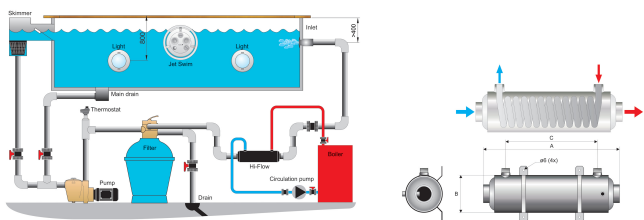

PRODUKTINFORMATION

Hi-Flow titanium är en värmeväxlare med utmärkta värmeöverföringsegenskaper. Enheten är avsedd för pooler och andra tillämpningar som kräver höga flödeshastigheter tillsammans med ett lågt tryckfall. Titan har valts för sin höga korrosionsbeständighet och är därför lämplig för pooler och spa med aggressivt vatten, saltvatten och där en saltklorator används. Titanvärmeväxlaren är lätt och kompakt med svetsade mantlar och rörsystem för överföringsmediet. Titanvärmeväxlaren kan installeras tillsammans med värmepannor, värmepumpar, solpaneler eller andra värmekällor. Lämplig för saltvattenpooler.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>