

**Flotide Pool filterset
PE/glasfiberförstärkt polyester
50 mm / 1 1/2" metrik/imperial
limkoppling 2,5bar 230VAC
grå type FSF500-6W med RCD
propp (0892597)**





TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PE/glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Volt	230VAC
Frekvens	50 Hz
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	FSF500-6W
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Diameter	535 mm
Vikt	32.5 kg
Sand	85 kg
Max flow rate	12 m ³ /h
Pump	SC075
Max poolvolym	60 m ³

DIMENSIONER

A 760 mm

B 856 mm

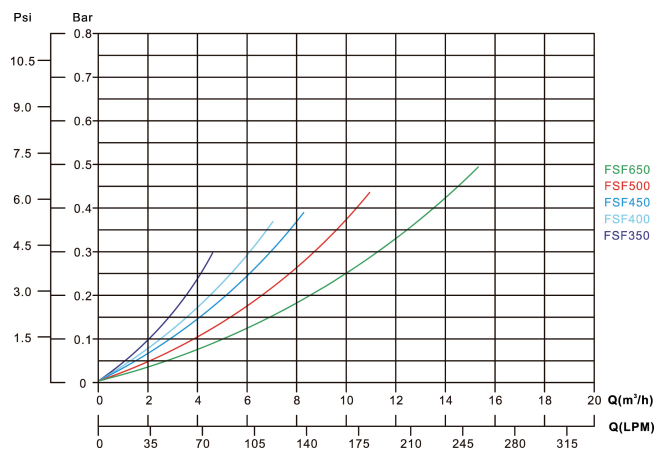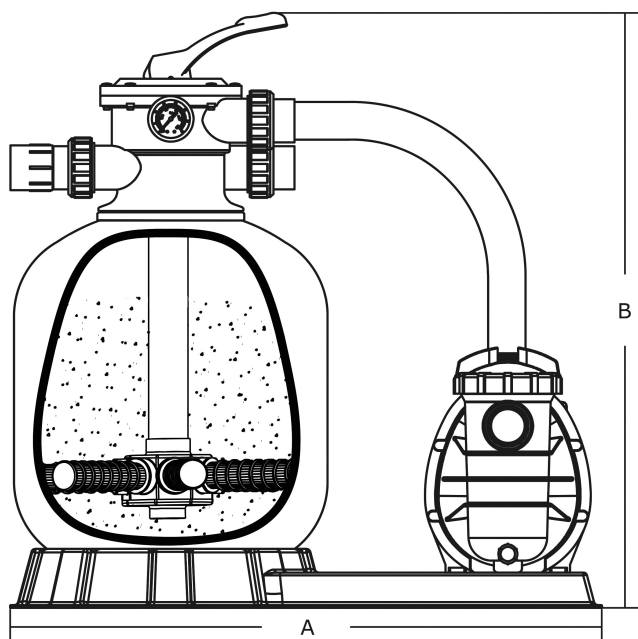

PRODUKTINFORMATION

PE/glasfiberförstärkt polyester tank med enastående styrka och hållbarhet. Utrustad med en toppmonterad 6-vägsventil och centrifugalpump med förfilter. Stäng av pumpen före varje spakåtgärd.

Egenskaper:

- Designad för hemmapooler
- Enkel manövrering med 6-vägs flerporsstventil
- Utrustad med RCD differentialplugg (30mA)

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>