

**Profec Kulventil mässing
förnicklad 2 1/2" invändig
gänga x utvändig gänga 25bar
type 104 VA (0403053)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	104 VA
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	rostfritt stål
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	2 1/2"

DIMENSIONER

Ct-1	119.7 mm
F-1	25 mm

F-2	25 mm
-----	-------


Lb	143,6 mm
----	----------

R	218.5 mm
---	----------

ØDf	62 mm
-----	-------

ØDi-2	2 1/2 "
-------	---------

ØDo-1	2 1/2 "
-------	---------

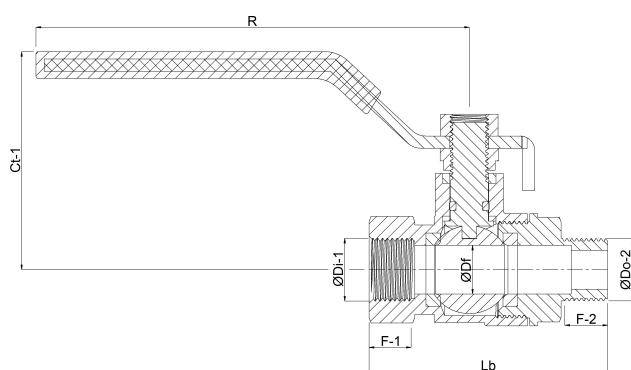

Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>