

Itap Kulventil mässing förnicklad 3/4" invändig gänga 5bar DVGW type 066 (0401082)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	066
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek

3/4"

DIMENSIONER

Lb 68 mm

ØDi-1 3/4 "

ØDi-2 3/4 "


F-1 16.3 mm

F-2 16.3 mm

Ct-1 54.8 mm

R 113 mm

ØDf 20 mm

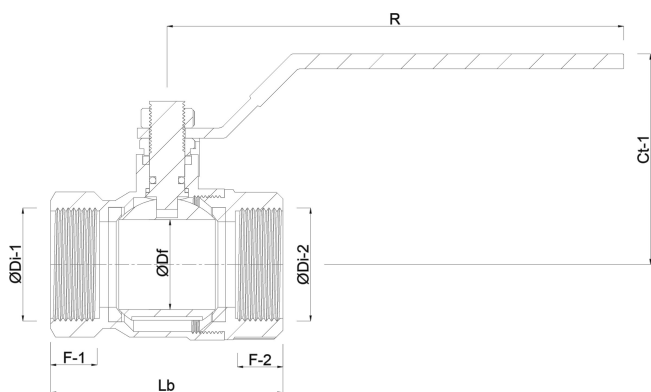

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>