

Flotide Sandfilter
PE/glasfiberförstärkt polyester
63 mm / 2" metrik/imperial
limkoppling 2,5bar grå type
S800R (0891903)



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PE/glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	S800R
Kapacitet	24 m ³ /h
Storlek	63 mm / 2"
Diameter	820 mm
Vikt	22 kg
Sand	355 kg
Filteryta	0.5 m ²
Max flow rate	24 m ³ /h
Max poolvolym	125 m ³

DIMENSIONER

B	32 inch
---	---------


BlInches 32

A 1020 mm

B 820 mm

C 696 mm

D 610 mm

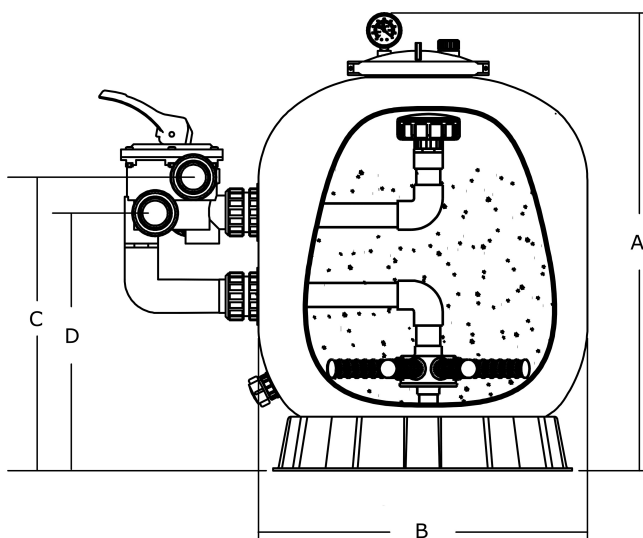

PRODUKTINFORMATION

PE-fodrad fiberglasarmerad polyestertank med enastående styrka och hållbarhet med sidmonterad 6-vägsventil.

- Tillverkad av fglasfiberas och polyester (DSM-harts). Invändigt PE-liner
- Toppspridare garanterar jämn fördelning av vatten över toppen av sandbädden
- Korrosionsresistenta material som klarar alla väder
- Lätreglerad ventil med flera portar gör att du kan välja ventil/filterfunktion med en enkel spak
- Med lättmonterat genomsiktig lock med ringlås (komplett med spinners)
- UV-beständig yta gör att filtret kan arbeta under direkt solljus

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>