

**Flotide Sandfilter HDPE 50 mm
/ 1 1/2" metrik/imperial
limkoppling 2,8bar grå type
MFV20 (7042928)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	HDPE
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,8 bar
Max temp.	50 °C
Typ	MFV20
Kapacitet	10 m ³ /h
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Diameter	500 mm
Vikt	12.8 kg
Sand	70 kg
Filteryta	0.2 m ²
Max flow rate	10 m ³ /h
Max poolvolym	52.5 m ³

DIMENSIONER

A	889 mm
---	--------


B 20 inch

B 500 mm

BInches 20

C 772 mm

D 712 mm

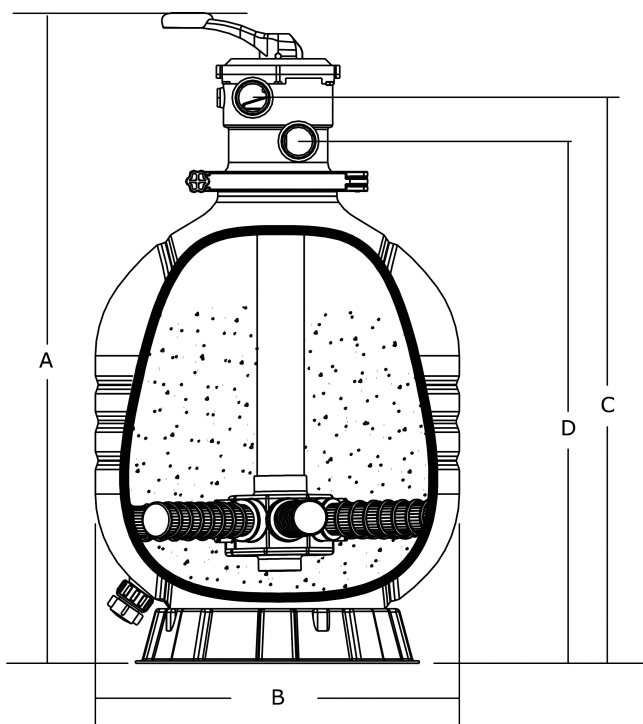

PRODUKTINFORMATION

Tillverkad av högkvalitativ polyetylen med hög densitet. Flotide line är utvecklat för tung drift och upprätthåller en hög arbetstemperatur. Endast förstklassig junfrupolyetylen med hög densitet tillverkad av Phillips Chemicals används i produktionen av våra filter. Det unika vridlocket är utformat för enkel service och underhåll av filtret.

- Kompakt och kraftigt utförande

- Tillverkad av högdensitetspolyeten>
- Designad för de flesta hemmapooler eller spapooler
- Ventilåset är utformat för att möjliggöra 360 graders rotation för att förenkla installationen
- Lättmanövrerat bajonettlåst flervågsventil låter dig välja ventil/filterfunktion med en enkel spak
- Garantiperiod: 2 år

Genererad den: 09/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>