


Profec Kulventil mässing förnicklad 1 1/4" invändig gänga 25bar type 100 VA (0403035)

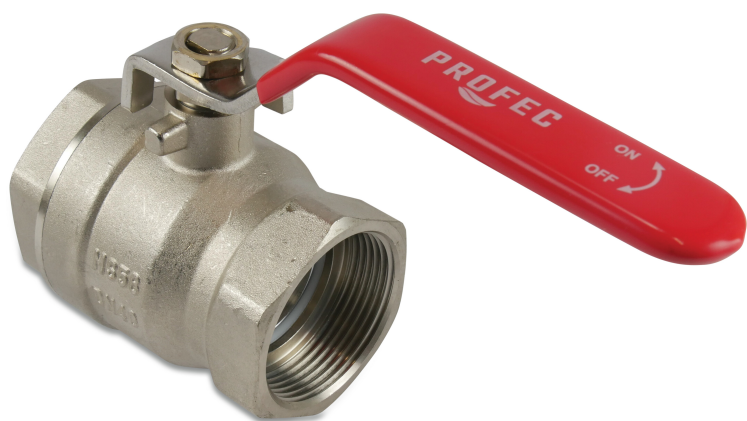

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	100 VA
-----	--------

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Temperatur intervall	-20°C - 120°C
----------------------	---------------

Tryck	25 bar
-------	--------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

DIMENSIONER

Ct-1	74.8 mm
------	---------

F-1	16 mm
-----	-------

F-2	16 mm
-----	-------


Lb	75.7 mm
----	---------

R	141.3 mm
---	----------

ØDf	30 mm
-----	-------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

ØDi-2	1 1/4 "
-------	---------

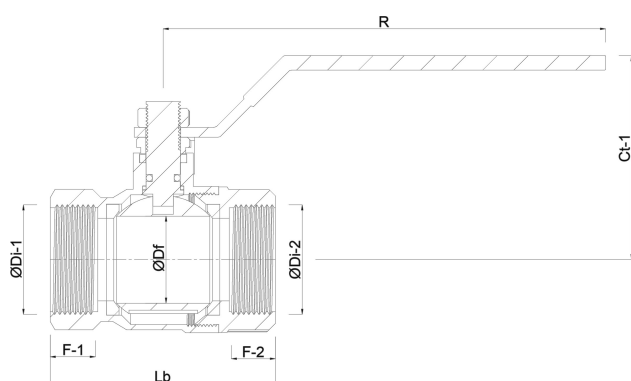

Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>