

Foras Flerstegs pump gjutjärn 1" invändig gänga 11bar 6,1A 230VAC blå type MON120 5A (0920243)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Typ	MON120 5A
-----	-----------

Material	gjutjärn
----------	----------

Uteffekt	1,2 Hk
----------	--------

Pump body	gjutjärn
-----------	----------

Material impeller 1	noryl
---------------------	-------

MWC	56 m
-----	------

Packningsmaterial	keramiska/grafit
-------------------	------------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Tätning	type D
---------	--------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	50 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Effekt	88 kW
--------	-------

Ampere	6,1 A
--------	-------

Tryck	1 "
-------	-----

Sug	1 "
Storlek	1"
Vikt	16 kg
Antal impeller	5
Max flow rate	4.8 m ³ /h
BEP Capacity	3.4
BEP Head	47
Förpacknings dimensioner L/B/H	500 x 200 x 215 mm

DIMENSIONER



Cb-1	150 mm
Cl-1	264 mm
G	140 mm
H-1	185 mm
H-2	175 mm
L	475 mm
Lb	295 mm
W-1	180 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "

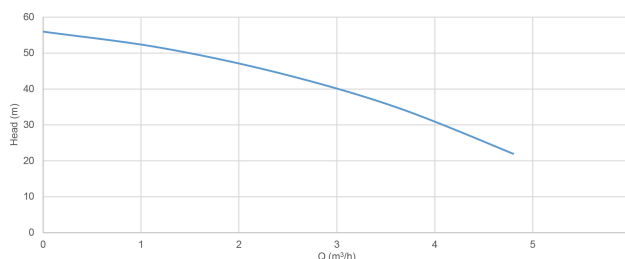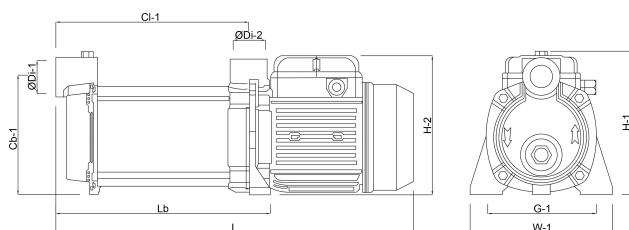

PRODUKTINFORMATION

Horisontala flerstegspumpar i rostfritt stål. Pumpning av rena icke-belastade vätskor i hushåll, jordbruk och industri; trycksättningssystem; bevattning; dricks- och glykolvatten; vattenrening; livsmedelsindustrin; värme och luftkonditionering; tvättanläggning.

Max. vätsketemperatur: 15 - 110 °C.

Omgivningstemperatur: max. 40 °C.

Insoleringsklass F; skyddsklass IP 44.

Levereras utan kabel.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>