

**3-vägs kulventil L-borrning  
mässing förnicklad 3/8"  
invändig gänga 16bar DN10  
type L-borrad sid-  
uppkopplong (0401475)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Typ                  | L-borrad                  |
| Material             | mässing                   |
| Ytbehandling         | förnicklad                |
| Funktion             | handtag                   |
| Handtagsfärg         | röd                       |
| Handtagsmaterial     | aluminium                 |
| Kulmaterial          | hård krompläterat mässing |
| Axel                 | PVC                       |
| Materialhus          | mässing                   |
| Packningsmaterial    | PFTE                      |
| Kulborring           | L-borring                 |
| Anslutningstyp       | sid-uppkopplong           |
| Anslutning           | invändig gänga            |
| Flow                 | full                      |
| Temperatur intervall | -30°C - 150°C             |
| Tryck                | 16 bar                    |
| Storlek              | 3/8"                      |

DN

10

## DIMENSIONER

Lb 77 mm

ØDi-1 3/8 "

ØDi-2 3/8 "

ØDi-3 3/8 "


F-1 18 mm

F-2 18 mm

Ct-1 65 mm

R 125 mm

ØDf 10 mm

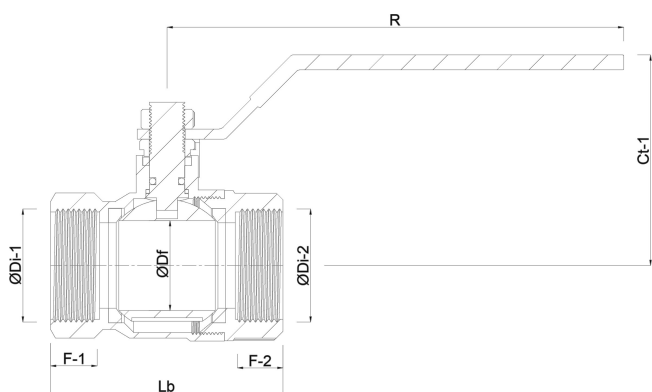

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>