


**Itap Kulventil mässing
förnicklad 1 1/2" invändig
gänga x utvändig gänga 5bar
DN40 DVGW type 067
(0401166)**

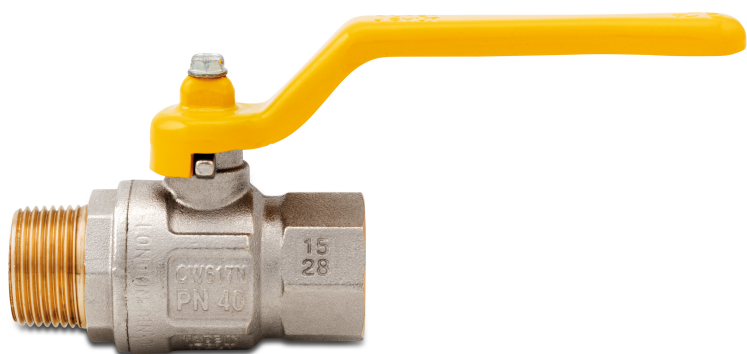

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	067
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek	1 1/2"
---------	--------

DN	40
----	----

DIMENSIONER

Lb	115,5 mm
----	----------

ØDi-1	1 1/2 "
-------	---------

ØDo-2	1 1/2 "
-------	---------


F-1	21.4 mm
-----	---------

F-2	21.5 mm
-----	---------

Ct-1	90.3 mm
------	---------

R	157.8 mm
---	----------

ØDf	39 mm
-----	-------

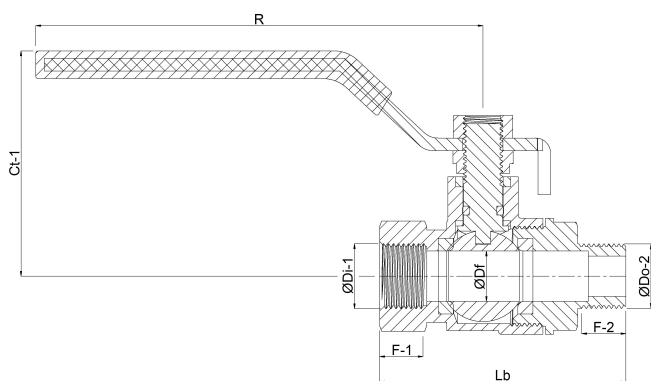

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>