

# Profec Kulventil PVC-U 1/2" invändig gänga 10bar DN15 grå type Safe 550 (0112150)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Typ Safe 550

Material PVC-U

Funktion handtag

Handtagsfärg röd

Handtagsmaterial PVC-U

Hus konstruktion 2-delt

Materialhus PVC-U

Packningsmaterial hytrel/EPDM

Anslutning invändig gänga

Max temperatur 60 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 10 bar

Storlek 1/2"

DN 15

# DIMENSIONER

Lb 64 mm


ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "

Ct-1 46 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm

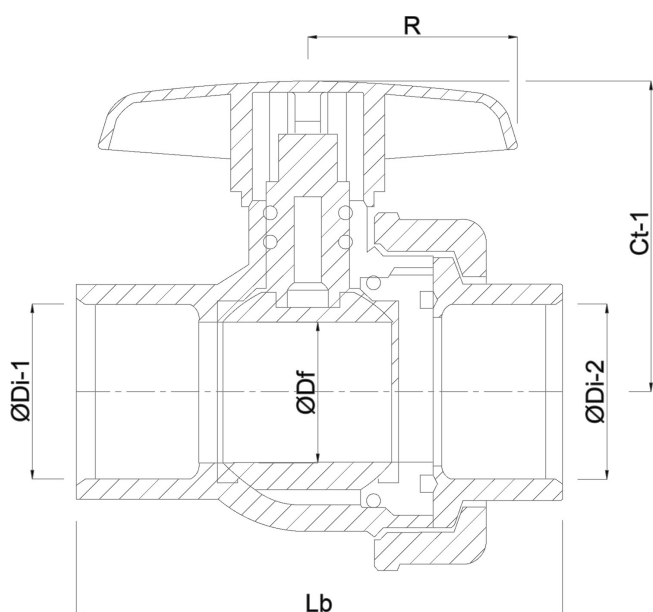

# PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

**Genererad den: 12/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>