

Profec Kulventil mässing förnicklad 1" invändig gänga 25bar type 108 (0401377)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	108
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	1"

DIMENSIONER

Ct-1	65.5 mm
------	---------

F-1	14.5 mm
-----	---------

F-2	14.5 mm
-----	---------

Handtagshöjd	65
--------------	----


Lb	70,5 mm
----	---------

R	116.5 mm
---	----------

ØDf	25 mm
-----	-------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----

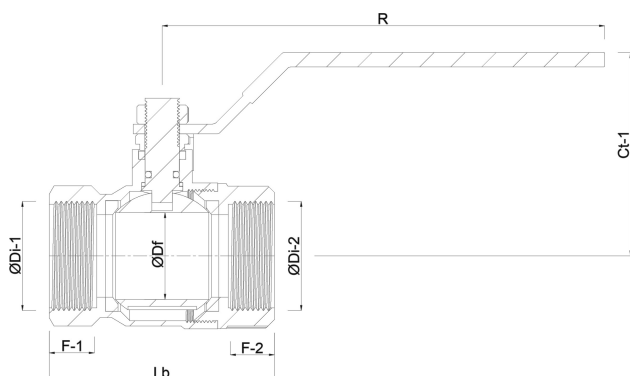

PRODUKTINFORMATION

Med avtappningsventil

Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>