

**DAB Pompa zatapialna
wzmocniony tworzywo
sztuczne 1" GZ 1,5A 230VAC
zielony typ Nova UP 300 M-A z
wyłącznikiem pływaka
(7030943)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał wzmocniony tworzywo sztuczne

Obudowa pompy technopolimer

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura 40 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 300 M-A

Moc wyjścia 0,3 KM

Maks. Wys. Pod. 7,6 m

Rozmiar 1"

Pływak zawiera

Moc	0.21 kW
-----	---------

Prąd	1,5 A
------	-------

Maks. przepływ	7.5 m ³ /h
----------------	-----------------------

Wydajność BEP	8.04
---------------	------

Podnoszenie BEP	3.83
-----------------	------

PORlh	4.83
-------	------

PORhh	3.15
-------	------

PORlq	5.628
-------	-------

PORhq	9.648
-------	-------



WYMIARY

Db	160 mm
----	--------

H-1	75.9 mm
-----	---------

H-2	295.3 mm
-----	----------

ØDi-1	1 "
-------	-----

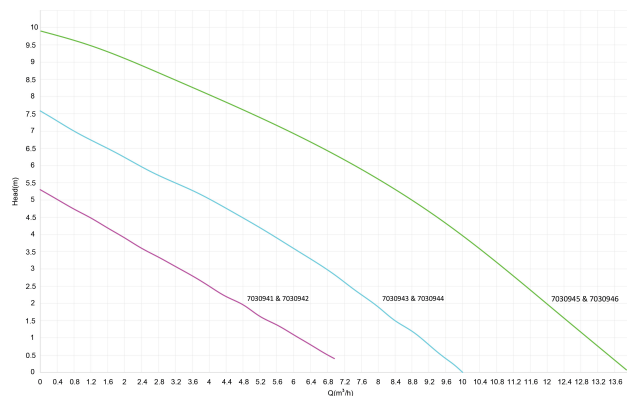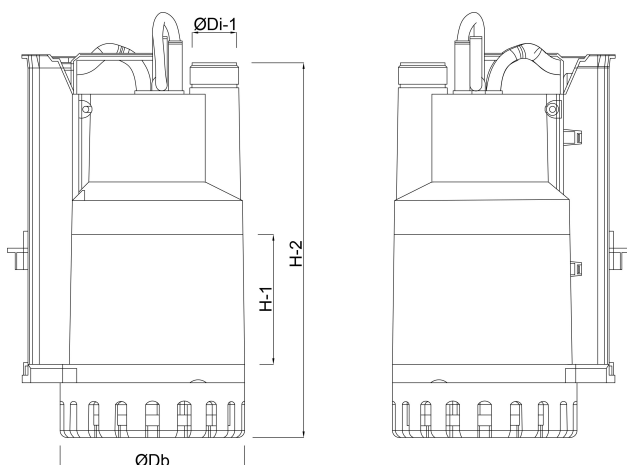

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Pompa może być używana z cieczami zawierającymi cząstki stałe o wielkości do 10 mm. Nadaje się do instalacji w wąskich studniach wymagających automatycznego zasysania do 2/3 mm. Filtr jest wyjmowany. Praca na sucho maks. 1 minuta.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
 ul. Logistyczna 5
 Dąbrówka
 62-070 Dopiewo
 Polska
 +48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>