

**Saci Poolpumpe**  
**glasfiberforstærket polyester**  
**50 mm limmuffe 2,9A 230VAC**  
**sort type Optima 33M**  
**(7008155)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Farve                         | sort               |
| Aksel                         | rustfri stål 316   |
| Materiale impeller 1          | noryl              |
| Pakningsmateriale             | rustfri stål 316   |
| Tilslutning                   | limmuffe           |
| Længde                        | 470 mm             |
| Volt                          | 230VAC             |
| Maks. temperatur              | 40 °C              |
| Bredde                        | 197 mm             |
| Vægt                          | 9.8 kg             |
| Højde                         | 265 mm             |
| Frekvens                      | 50 Hz              |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C              |
| IP værdi                      | IP55               |
| Pakningsdimensioner L/B/H     | 510 x 230 x 320 mm |
| Motor RPM                     | 2900               |

|      |            |
|------|------------|
| Type | Optima 33M |
|------|------------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Kapacitet | 12 m <sup>3</sup> /t |
|-----------|----------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Udgangseffekt | 0,33 HK |
|---------------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | 50 mm |
|-----------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Effekt | 0.25 kW |
|--------|---------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ampere | 2,9 A |
|--------|-------|

|              |     |
|--------------|-----|
| BEP Capacity | 5.5 |
|--------------|-----|




|          |    |
|----------|----|
| BEP Head | 10 |
|----------|----|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| A | 470 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 197 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| C | 265 mm |
|---|--------|

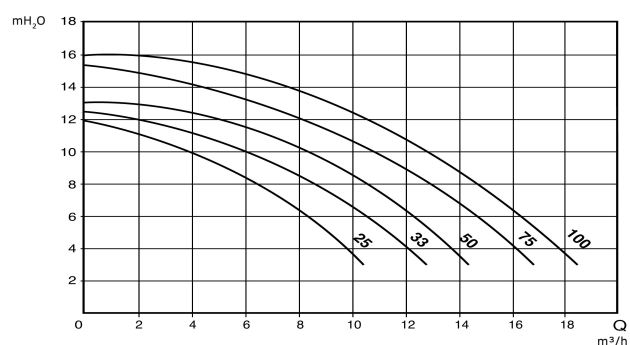

## PRODUKTINFORMATION

Selvansugende pumpe til små og mellemstore pools. Pumpen leveres med et stort forfilter, som kombineret med fremragende hydraulisk ydelse har en meget stor filterkapacitet. Det gennemsigtige polycarbonat låg giver let inspektion af forfilteret.

Funktioner:

- Tilslutning: 1 1/2" indvendigt gevind
- Union tilslutning: limmuffe 50mm
- Gennemsigtigt låg i polycarbonat
- Stort filter
- Isolering: Klasse F
- Beskyttelse: IP55
- Akseltætning: Karbon/keramisk/rustfrit stål AISI 316
- Aksel: AISI 316
- Impeller: Noryl

**Genereret den: 05-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>