

**Grundfos Cirkulationspumpe
med variabel hastighed
støbejern 1 1/2" udvendig
gevind 10bar 0.74A 230VAC
sort/rød type MAGNA1 25-60
EuP ready (7039210)**



GRUNDFOS 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/rød
-------	----------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Pump body	støbejern
-----------	-----------

Materiale impeller 1	glasfiberforstærket PES
----------------------	-------------------------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	110 °C
------------------	--------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
--	--------

Antal impeller	1
----------------	---

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

Tryk	10 bar
------	--------

Minimum ambient temperature	0 °C
-----------------------------	------



Type	MAGNA1 25-60 EuP ready
------	------------------------

Maks. Løftehøjde	6 m
------------------	-----

Størrelse	1 1/2"
-----------	--------

Ampere

0.74 A

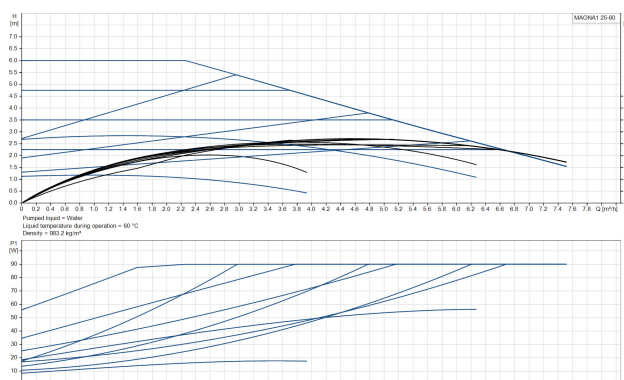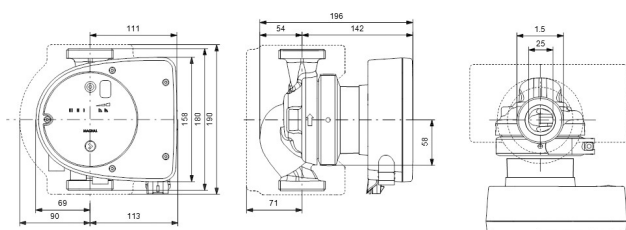

PRODUKTINFORMATION

Den nye MAGNA1 er den enkle løsning til et veludført arbejde. Den er det perfekte valg ved udskiftning af ældre cirkulationspumper, og da den overholder EuP direktivet af 2015, er der betydelige besparelser på elforbruget. Det ideelle valg til grundlæggende ydelsesbehov i applikationer, hvor der ønskes grundlæggende systemkontrol og overvågning. Overvågning via fejlrelæet sikrer ro i sindet. Digital start/stop-indgang til fjernstyring af pumpen. Kontinuerlig drift og reduceret nedetid med den trådløse tvillingpumpefunktion (tilgængelig på pumper med to hoveder) Høj energieffektivitet, der resulterer i betydelige besparelser på elektricitet. Nem opsætning og betjening via den enkle brugergrænseflade. Ingen vedligeholdelse på grund af designet med dåserotor. MAGNA1 er det enkle og effektive valg til de fleste applikationer, herunder opvarmning, hovedpumpe, blandesløjfer, varmeklader, køling, klimaanlæg, jordvarmepumpesystemer og mindre chiller-applikationer.

Funktioner:

- Proportional trykregulering.
- Kontrol af konstant tryk.
- Drift med konstant kurve/konstant hastighed.
- Ingen ekstern motorbeskyttelse påkrævet.
- Isolerende skaller leveres med enkelthovedpumper til varmesystemer.
- Bredt temperaturområde på grund af termisk adskillelse af kontrolboksen og det pumpede medie.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>