

PSH Poolpumpe polypropylen
2" indvendig gevind 6,6A
230VAC sort type ND.2 24M
(7032224)



 **P S H**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Aksel	rustfri stål 316
-------	------------------

Pump body	PP/GF30
-----------	---------

Materiale impeller 1	noryl
----------------------	-------

Materiale (cover)	polycarbonat
-------------------	--------------

Pakningsmateriale	carbon/keramisk
-------------------	-----------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Bredde	220 mm
--------	--------

Højde	288 mm
-------	--------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

IP værdi	IP55
----------	------

Motor RPM	2900
-----------	------

Type	ND.2 24M
------	----------

Kapacitet	29,3 m ³ /t
-----------	------------------------

Udgangseffekt	1,5 HK
---------------	--------

Maks. Løftehøjde	18 m
------------------	------

Størrelse 2"





Længde 581 mm

Volt 230VAC

Vægt 17.1 kg

Effekt 1.1 kW

Ampere 6,6 A

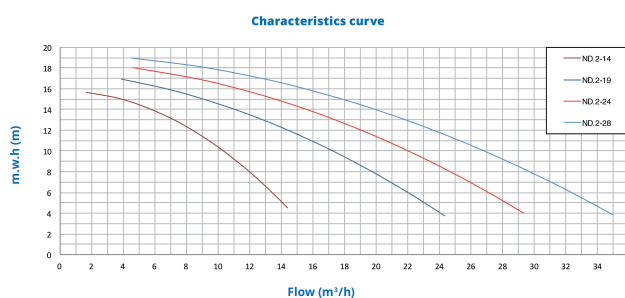

PRODUKTINFORMATION

En meget pålidelig, selvsugende poolpumpe til din swimmingpool, fremstillet af meget korrosionsbestandige materialer og i højeste kvalitet.

Funktioner:

- Tilslutning: indvendigt gevind
- Selvsugende op til 4mwh
- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand op til 3,5% (35gr/l)
- Høj effektiv trefaset motorklasse IE3 i henhold til standard IEC 60034-30-1
- Termisk beskyttelse indbygget i enfaset version
- Isolationsklasse: F
- Beskyttelse: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm med mulighed for 60Hz
- Maksimal vandtemperatur: 40°C

- Udskiftelig med PSH ND1 pumpe

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>