

**Profec Butterflyventil duktilt
jern (GGG40) epoxy belægning
DN125 flange 10bar DN125 blå
PN6/10/16 type 601 Skive
rustfri stål 316 (0401869)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	601
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	sort
Håndtagsmateriale	formbart støbejern
Materiale ventil	rustfri stål 304
Spindelmateriale	rustfri stål 316
Sædemateriale	EPDM
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	EPDM
Tilslutning	flange
DIN Standard	DIN 2501
Flange	PN6/10/16
Temperatur rækkevidde	0°C - 90°C
Tryk	10 bar

Størrelse DN125

DN 125

Bredde 54 mm

Højde 377 mm

Moment 35 Nm

DIMENSIONER

Konstruktionslængde din 3202 k1, iso 5752


W-1 54 mm

PCD 200/210 mm

Ct-1 241 mm

R 260 mm

W-2 108 mm

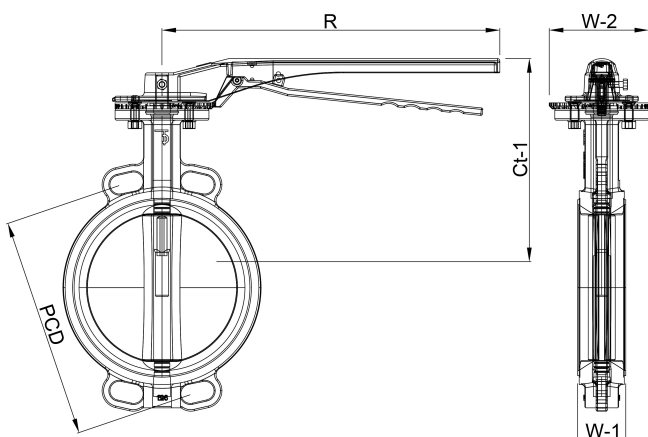

Genereret den: 04-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>