


**PSH Kommerciel poolpumpe
PP/GF30 75 mm limmuffe
5,4/3,1A 230/400VAC sort type
Maxi-20T IE3 2HK (7039027)**

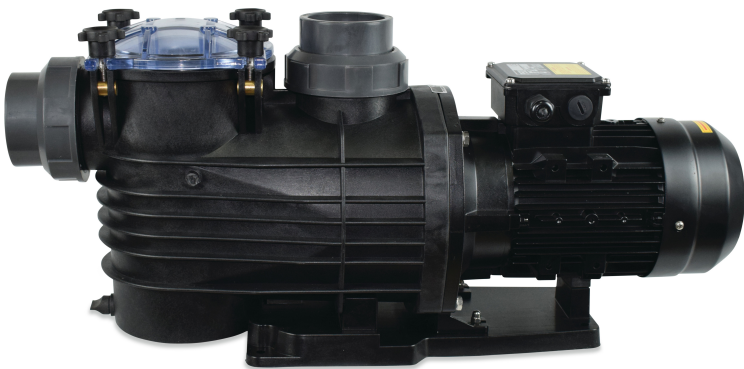

 **P S H**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Aksel	rustfri stål 316
-------	------------------

Pump body	PP/GF30
-----------	---------

Materiale impeller 1	PPO-GF30
----------------------	----------

Materiale (cover)	polycarbonat
-------------------	--------------

Pakningsmateriale	carbon/keramisk
-------------------	-----------------

Tilslutning	limmuffe
-------------	----------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Bredde	232 mm
--------	--------

Højde	325 mm
-------	--------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

IP værdi	IP55
----------	------

Motor RPM	2900
-----------	------

Type	Maxi-20T IE3
------	--------------

Kapacitet	4,5 - 44,7 m ³ /t
-----------	------------------------------

Udgangseffekt	2 HK
---------------	------

Maks. Løftehøjde	16 m
------------------	------

Størrelse 75 mm




Længde 719 mm

Volt 230/400VAC

Vægt 19.6 kg

Effekt 1.5 kW

Ampere 5,4/3,1 A

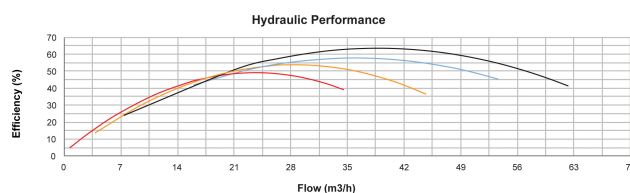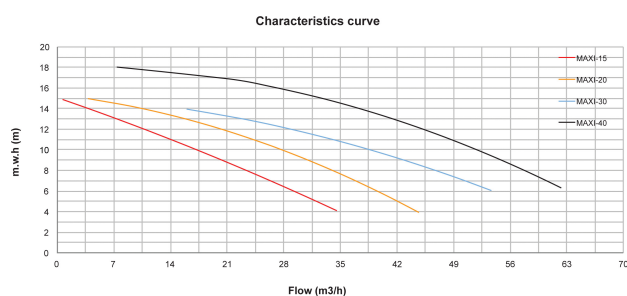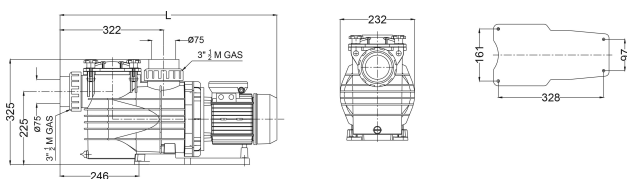

PRODUKTINFORMATION

Maxi pumperne er ideelle pumper til mellemstore kommercielle pools.

Funktioner:

- Selvansugende op til 2 mwh
- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand
- Højeffektiv trefaset motor klasse IE3 i henhold til forordning (EU) 2019/1781
- Termisk beskyttelse indbygget i enfaset version
- Isoleringsklasse: F

- Beskyttelse: IP55 klassificering
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Motormaling ved hjælp af kataforese
- Maks. temperatur: 40°C

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>