

PSH Poolpumpe polypropylen
2" indvendig gevind 2,5A
400VAC sort type ND.2 24T
(7032225)



 **P S H**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Aksel	rustfri stål 316
Pump body	PP/GF30
Materiale impeller 1	noryl
Materiale (cover)	polycarbonat
Pakningsmateriale	carbon/keramisk
Tilslutning	indvendig gevind
Maks. temperatur	40 °C
Bredde	220 mm
Højde	288 mm
Frekvens	50 Hz
IP værdi	IP55
Motor RPM	2900
Type	ND.2 24T
Kapacitet	29,3 m ³ /t
Udgangseffekt	1,5 HK
Maks. Løftehøjde	18 m

Størrelse 2"





Længde 581 mm

Volt 400VAC

Vægt 17.1 kg

Effekt 1.1 kW

Ampere 2,5 A

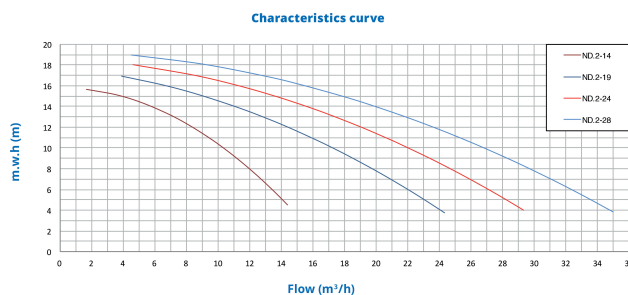

PRODUKTINFORMATION

En meget pålidelig, selvsugende poolpumpe til din swimmingpool, fremstillet af meget korrosionsbestandige materialer og i højeste kvalitet.

Funktioner:

- Tilslutning: indvendigt gevind
- Selvsugende op til 4mwh
- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand op til 3,5% (35gr/l)
- Høj effektiv trefaset motorklasse IE3 i henhold til standard IEC 60034-30-1
- Termisk beskyttelse indbygget i enfaset version
- Isolationsklasse: F
- Beskyttelse: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm med mulighed for 60Hz
- Maksimal vandtemperatur: 40°C

- Udskiftelig med PSH ND1 pumpe

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>