

**Grundfos Cirkulationspumpe  
med variabel hastighed  
støbejern DN32 flange 10bar  
1.5A 230VAC sort/rød WRAS  
type MAGNA3 32-120F (220)  
(7039800)**



GRUNDFOS 

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/rød

Materiale støbejern

Godkendelse WRAS

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 glasfiberforstærket PES

Tilslutning flange

Volt 230VAC

Maks. temperatur 110 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) -10 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Maksimal  
omgivelsestemperatur 40 °C

Tryk 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Type MAGNA3 32-120F (220)



MWC 12 m

Størrelse

DN32

Ampere

1.5 A

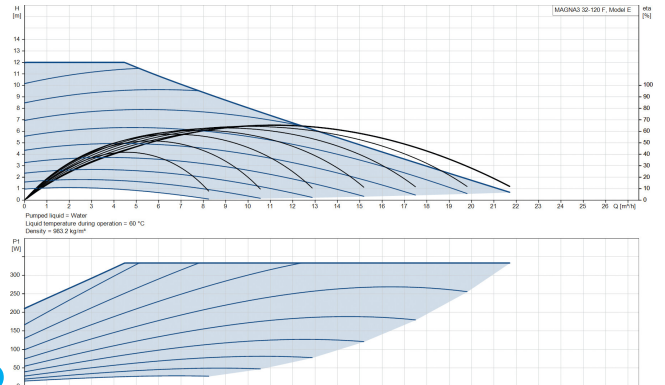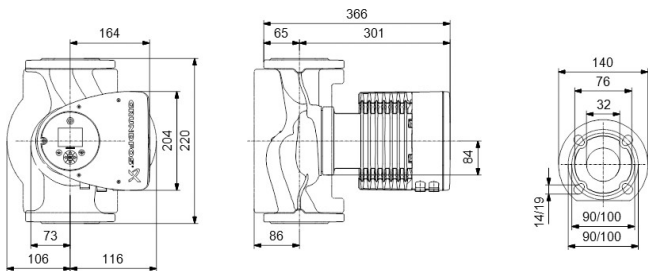

**Genereret den: 09-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>