

Flotide Sandfilter
PE/glasfiberforstærket
polyester 50 mm / 1 1/2"
metrisk/imperial limmuffe
2,5bar grå type V500 (0891898)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Materiale	PE/glasfiberforstærket polyester
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,5 bar
Maks. temp.	43 °C
Type	V500
Kapacitet	11 m ³ /t
Størrelse	50 mm / 1 1/2"
Diameter	535 mm
Vægt	11.7 kg
Sand	85 kg
Filterområde	0.22 m ²
Maks. flow rate	11 m ³ /h
Maks. pool volume	60 m ³

DIMENSIONER

B	16 inch
---	---------


BlInches 16

A 845 mm

B 535 mm

C 730 mm

D 670 mm

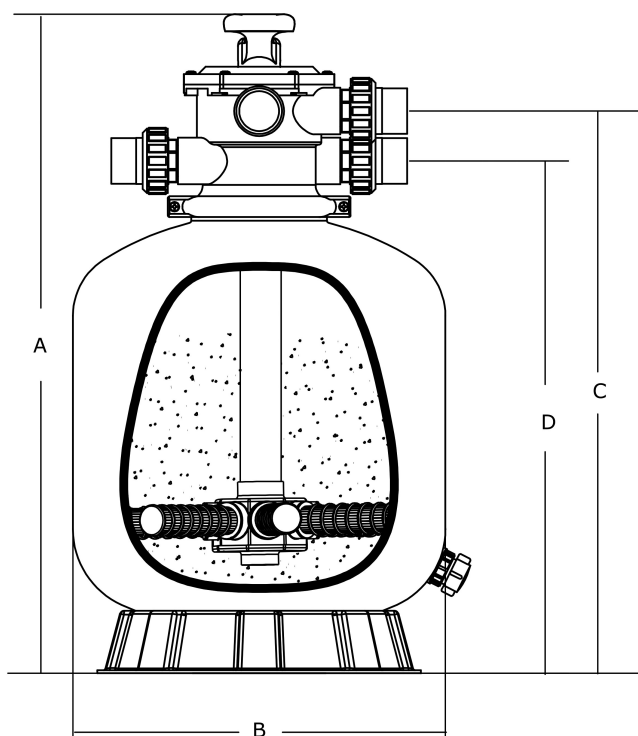

PRODUKTINFORMATION

PE foret glasfiberforstærket polyestertank med uovertruffen styrke og holdbarhed udstyret med topmonteret 6-vejs ventil.

- Fremstillet af glasfiber og polyester (DSM-harpiks). Indvendig PE foring
- Klemlåsen er designet til at muliggøre 360 graders rotation for at forenkle installationen
- Top diffuseren sikrer jævn fordeling af vand hen over sandbunden

- Stort sand-/vanddræn til hurtig vinterklargøring eller service
- De ikke-korroderende materialer er egnede til at klare al slags vejr
- Let anvendelig multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af handlingerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- UV bestandig overflade gør det muligt for filteret at arbejde under direkte sollys
- Garantiperiode: 2 år

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>